


NORLYS VARBERG 7153

Varberg 7153XX0009
24.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



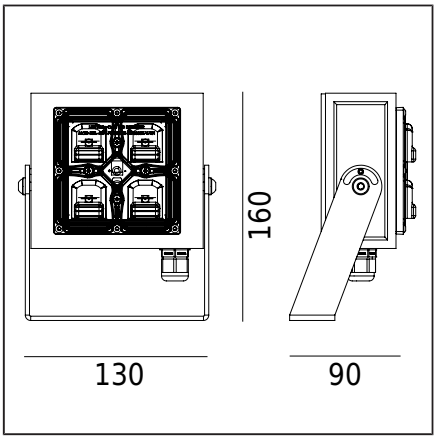

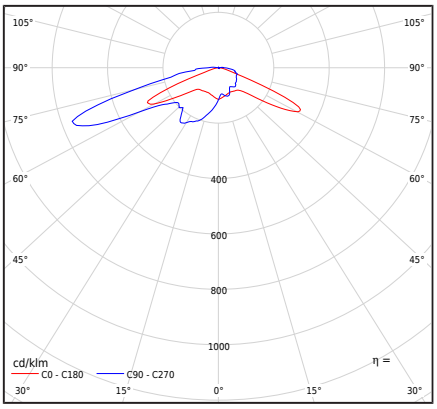

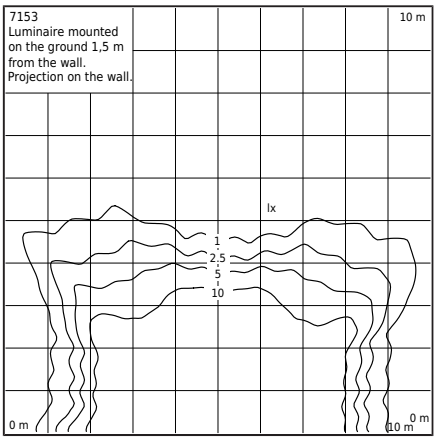

Type armatur

Type armatur	Lyskaster
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type T4-B (Asymmetrisk)
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av bygningfasader, hager, private områder og andre arkitektoniske konsepter. Mulighet for justering av lysets retning også i vertikalplanet.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Hermetisk ekstern linse - transparang PC-plast. Nikkelbelagt messingkabelnippel.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 2 hull Ø 7 mm avstand 90 mm I henhold til vedlagte monteringsanvisning.
Terminal	Armaturen er utstyrt med en kabel av typen H05RN-F 5G1 For tilkobling i en riktig valgt kabelboks.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Armaturens vekt netto / brutto	0,9kg / 1,03kg
Forpakningsstørrelse [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Armaturmål [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Armatureffekt	7,8W
Lumen ut	742lm
Armatur Lumen/Watt	95,1lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED fotobiologisk trussel	RG1
Virkningsgrad	PF>0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargekartet)
- mulighet for montering av en annen type linser.

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter avtale med Norlys sin salgsavdeling.

Inrush current	5A / 220µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 82, B 16A: 130

Tilbehør Selges separat

104ZX0009	Jordspyd

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må du lese instruksjonene som følger med lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen lysteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Utskifting av LED-modulen er kun mulig gjennom profesjonell service fra Norlys. Kondensering, som kan forekomme i lampene, er en naturlig forekomst og påvirker ikke kvaliteten på lampen.