

NORLYS VARBERG 7153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varberg 7153XX0009
24.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



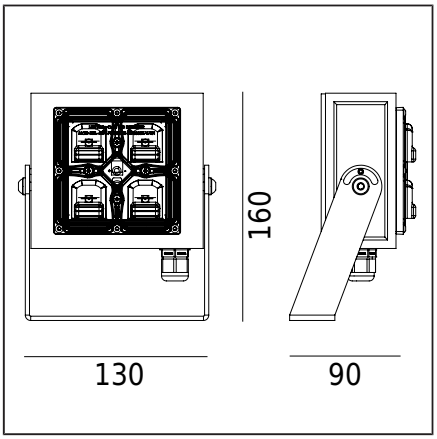

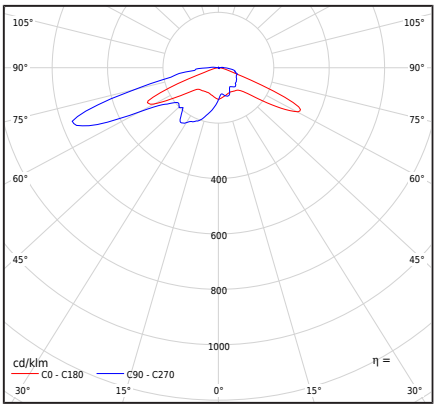

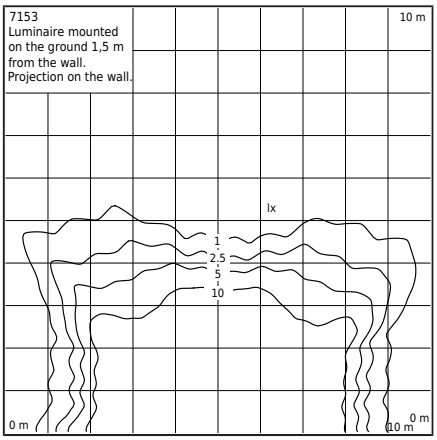

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo T4-B (IESNA tipo IV)
Características da luminária	Para iluminar fachadas de edifícios, jardins, áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos. A capacidade de ajustar a direção da iluminação também no plano vertical.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente externa hermética - plástico transparente de PC. Garrafa de cabo de latão niquelado.
Método de montagem	Montagem do luminaire: 2 furos Ø 7 mm, espaçamento de 90 mm De acordo com as instruções de instalação anexadas.
Terminal	A luminária está equipada com um cabo tipo H05RN-F 5G1 Para ser conectada em uma caixa de junção elétrica adequadamente selecionada.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	0,9kg / 1,03kg
Dimensões da caixa [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Dimensões da luminária [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Potência do luminário	7,8W
Fluxo luminoso do luminária	742lm
Eficiência do luminária	95,1lm/W
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Ameaça fotobiológica de LED	RG1
Luminária Power Factor	PF>0,95
Fator THD	<10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética G / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para uma cor diferente de luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- a possibilidade de montar um tipo diferente de lentes.

Os termos de venda e informações adicionais podem ser acordados com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	5A / 220µs
Classificação BUG	B1-U1-G1

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

Acessórios vendido separadamente

104ZX0009	Espeto de solo

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, é necessário ler as instruções anexadas ao aparelho. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A substituição do módulo LED só é possível pelo serviço profissional da Norlys. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do aparelho.

VARBERG 7153

Índices

Índice	Cor	RAL
7153AL	ALUMÍNIO	9006
7153GR	GRAFITE	7016
7153BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, é necessário ler as instruções anexadas ao aparelho. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A substituição do módulo LED só é possível pelo serviço profissional da Norlys. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do aparelho.