

NORLYS VARBERG 7153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varberg 7153XX0009
24.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



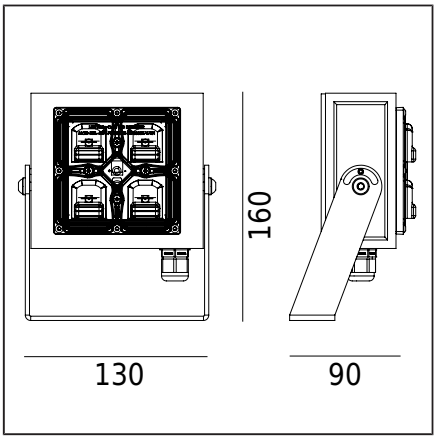

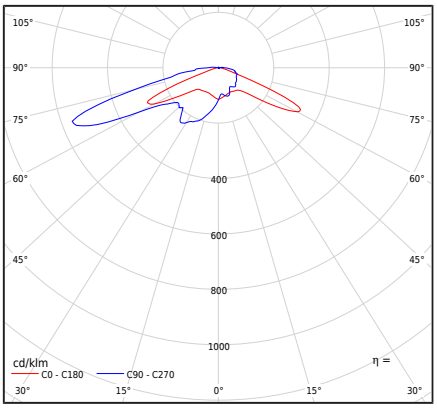

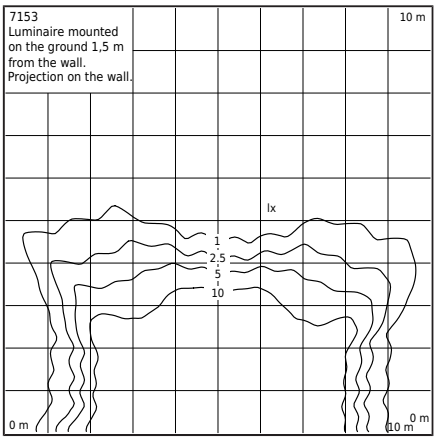

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник для освещения фасадов, садов, частных участков и других архитектурных объектов. Возможность регулировки направления света также в вертикальной плоскости.

Основная информация

материалы	Никелированная латунная кабельная вводка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия Ø 7 мм с интервалом 90 мм В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.
терминал	Светильник оснащен кабелем типа H05RN-F 5G1 Для подключения в соответствующе подобранной электрической монтажной коробке.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	0,9kg / 1,03kg
Размеры коробки [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Размеры светильника [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность светильника	7,8W
Световой световой поток	742lm
Эффективность светильника	95,1lm/W
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Светодиодная фотобиологическая угроза	RG1
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,95
Фактор THD	< 10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G / EPREL

Пусковой ток	5A / 220µs
Оценка BUG	B1-U1-G1

Максимальное количество светильников этого типа на МСВ:

B 10A: 82, **B 16A**: 130

аксессуары продано отдельно

104ZX0009	Заземляющий штырь

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
7153AL	АЛЮМИНИЙ	9006
7153GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
7153BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE