

NORLYS VARBERG 7153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varberg 7153XX0009
24.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



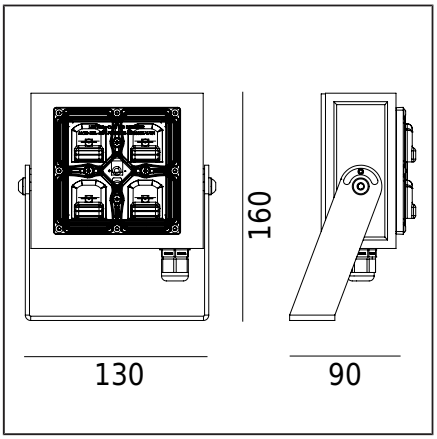

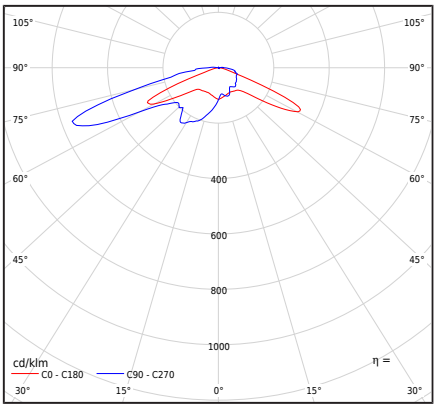

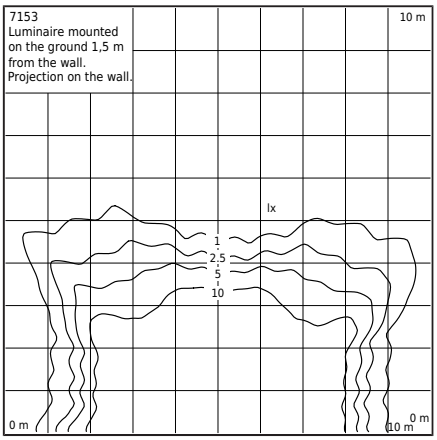

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu T4-B (IESNA typ IV)
Charakteristiky svietidla	Pre osvetlenie fasád budov, záhrad, súkromných oblastí a iných architektonických konceptov. Možnosť nastavenia smeru osvetlenia aj vo vertikálnej rovine.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Hermetická vonkajšia šošovka - priehľadný PC plast. Niklovaný mosadzný káblový vstup.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory Ø 7 mm, rozstup 90 mm Podľa priloženého návodu na inštaláciu.
Terminál	Svietidlo je vybavené káblom typu H05RN-F 5G1 Aby bolo pripojené v vhodne zvolenej elektroinštalačnej krabici.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	0,9kg / 1,03kg
Rozmery krabice [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Rozmery svietidla [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Príkon svietidla	7,8W
Svetelný tok svietidla	742lm
Účinnosť svietidla	95,1lm/W
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Fotobiologická hrozba LED	RG1
Svietidlo Power Factor	PF>0,95
Faktor THD	<10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti A G / EPREL

Voliteľne je svietidlo k dispozícii aj:
- pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- možnosť montáže iného typu šošoviek.

Podmienky predaja a ďalšie informácie je možné dohodnúť s Norlys obchodným oddelením.

Nábehový prúd	5A / 220µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G1

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

Príslušenstvo predáva sa samostatne

104ZX0009	Bodová špička

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie je potrebné prečítať si pokyny priložené k svietidlu. Vďaka dynamickému vývoju osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka k dispozícii ďalšie informácie. Výmena LED modulu je možná len prostredníctvom profesionálneho servisu Norlys. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a nemá vplyv na zhoršenie kvality svietidla.

VARBERG 7153

Indexy

Register	Farba	RAL
7153BL	ČIERNA	9005
7153GR	GRAFIT	7016
7153AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie je potrebné prečítať si pokyny priložené k svietidlu. Vďaka dynamickému vývoju osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka k dispozícii ďalšie informácie. Výmena LED modulu je možná len prostredníctvom profesionálneho servisu Norlys. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a nemá vplyv na zhoršenie kvality svietidla.