

NORLYS VARBERG 7153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varberg 7153XX0009
24.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



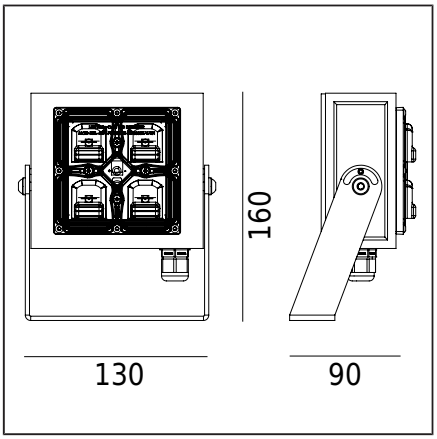

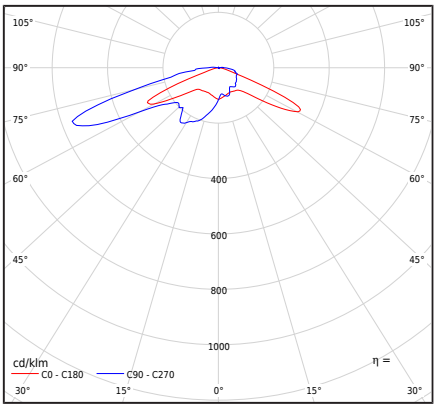

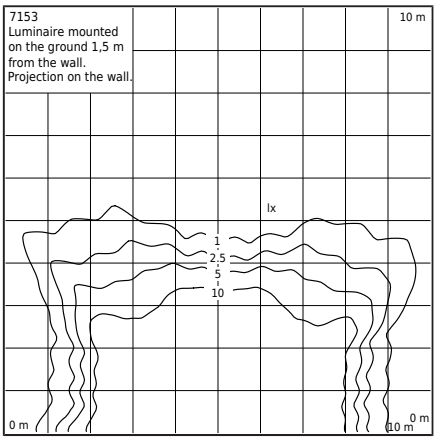

Typ av armatur

Typ armatur	Strålkastare.
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ T4-B (IESNA typ IV).
Armaturens egenskaper	För belysning av byggnaders fasader, trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska koncept. Möjlighet att justera ljusriktningen även i vertikalplanet.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Hermetisk yttre lins - transparent PC-plast. Nickelpläterad mässingskabelgenomföring.
Monteringsmetod	Armaturmontering: 2 hål Ø 7 mm avstånd 90 mm Enligt bifogad installationsanvisning.
Terminal	Armaturen är utrustad med en H05RN-F 5G1 typ kabel För anslutning i en lämpligt vald installationsdosa.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Armaturvikt netto / brutto	0,9kg / 1,03kg
Förpackning mått [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Armaturens mått [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Armatur effekt	7,8W
Lumen ut	742lm
Armaturens effekt	95,1lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG1
Effektfaktor	PF>0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass A G / EPREL

Alternativt finns armaturen även tillgänglig:
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgkarta)
- möjlighet att montera en annan typ av linser.
Försäljningsvillkor och övrig information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	5A / 220µs
BUG-bedömning	B1-U1-G1

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 82, B 16A: 130

Tillbehör Säljs separat

104ZX0009	Jordspett

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas, ska du läsa instruktionen som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Byte av LED-modul är endast möjlig genom Norlys professionella service. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.