NORLYS VARBERG 7153

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varberg 7153XX0009
24.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



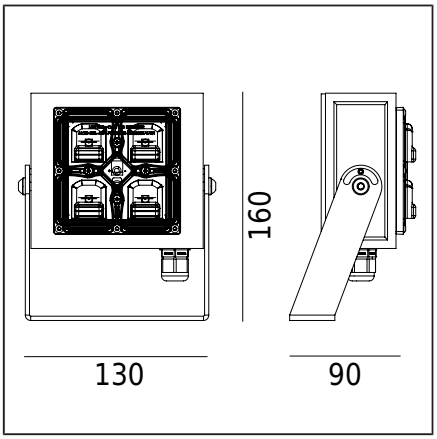

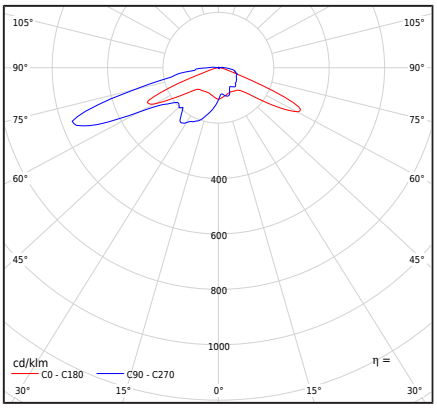

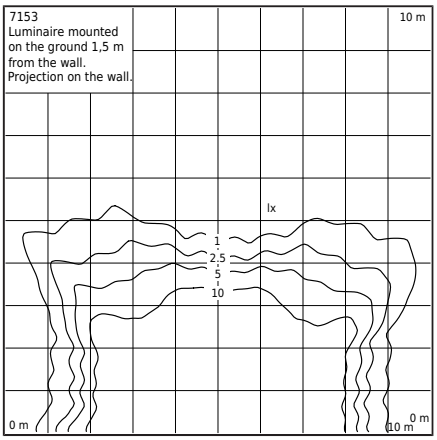

Тип світильника

Фотометричне тіло	Лінза від Ledil тип T4-B (IESNA тип IV)
Характеристики світильника	Для освітлення фасадів будівель, садів, приватних територій та інших архітектурних концепцій. Можливість регулювання напрямку освітлення також у вертикальній площині.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Герметична зовнішня лінза - прозорий ПК пластик. Кабельний ввод з нікельованої латуні.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори Ø 7 мм з відстанню 90 мм Згідно з доданими інструкціями з монтажу.
Термінал	Світильник обладнаний кабелем типу H05RN-F 5G1 Підлягає підключенню в належним чином підібрану електричну розподільну коробку.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Вага світильника нетто / брутто	0,9kg / 1,03kg
Розміри коробки [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Розміри світильника [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність світильника	7,8W
Світловий потік світильника	742lm
Ефективність світильника	95,1lm/W
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG1
Світильник Power Factor	PF>0,95
Фактор THD	< 10%
Температура Та рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності G / EPREL

За бажанням світильник також доступний:
- для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- можливість встановлення іншого типу лінз.

Умови продажу та додаткову інформацію можна узгодити з відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	5A / 220µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

Аксесуари продається окремо

104ZX0009	Шип для ґрунту

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій додаткова інформація надається на запит клієнта. Заміна LED модуля можлива лише сервісною службою Norlys. Конденсат, який може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.



Індекси

Індекс	Колір	RAL
7153AL	АЛЮМІНІЙ	9006
7153GR	ГРАФІТ	7016
7153BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій додаткова інформація надається на запит клієнта. Заміна LED модуля можлива лише сервісною службою Norlys. Конденсат, який може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.