

NORLYS VARBERG 7154


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Varberg 7154XX0009
24.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



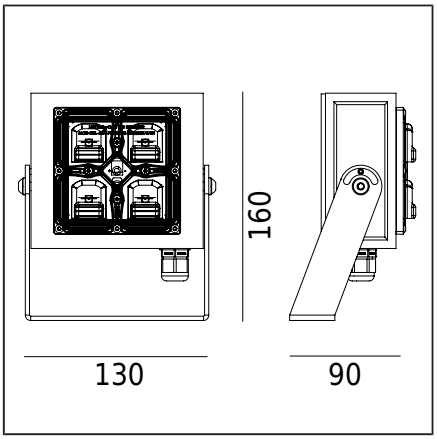

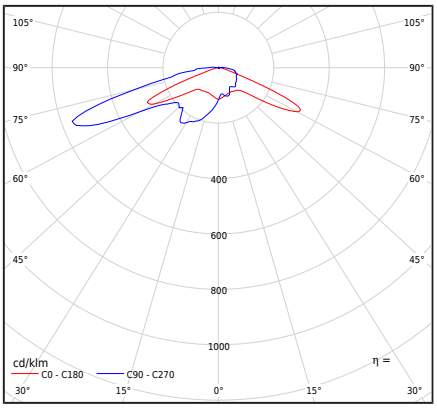

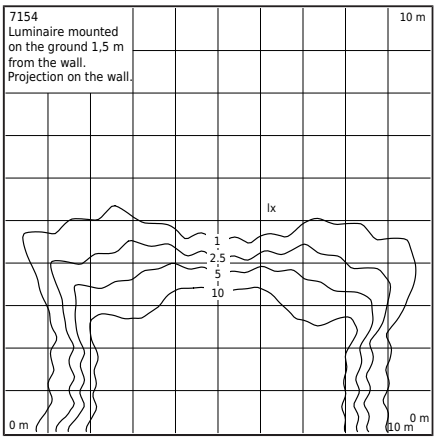

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu T4-B (IESNA typ IV)
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení fasád budov, zahrad, soukromých prostor a jiných architektonických konceptů. Možnost nastavení směru osvětlení také ve vertikální rovině.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Hermetický externí objektiv - průhledný PC plast. Niklovaná mosazná kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory, fi 7 mm, rozteč 90 mm. Dle přiložených pokynů k instalaci.
Terminál	Svítidlo je vybaveno kabelem H05RN-F 3G1. Připojit do vhodně vybrané elektrické rozvodné krabice.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	0,9kg / 1,03kg
Rozměry krabice [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Rozměry svítidla [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Příkon svítidla	7,7W
Světelný tok svítidla	759lm
Účinnost svítidla	98,6lm/W
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Fotobiologická hrozba LED	RG1
Svítidlo Power Factor	PF>0,95
Faktor THD	<20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A G / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- v jiné barvě svítidla (podle barevné palety RAL)
- s možností montáže jiného typu čočky.

Prodejní podmínky a další informace jsou k dispozici po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	3,36A/36µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Příslušenství prodává se samostatně

104ZX0009	Zemní hrot

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
7154BL	ČERNÁ	9005
7154GR	GRAFIT	7016
7154AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou další informace poskytovány na žádost klienta. Výměna LED modulu je možná pouze prostřednictvím profesionálního servisu Norlys. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.