NORLYS VARBERG 7154

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Varberg 7154XX0009
24.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



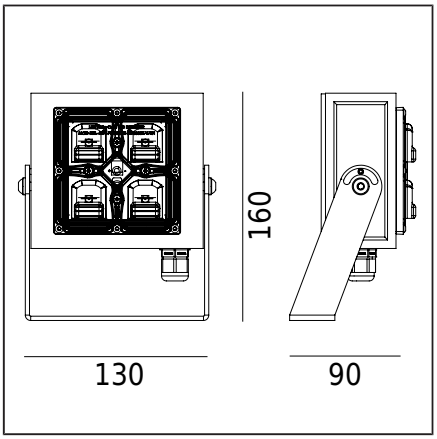

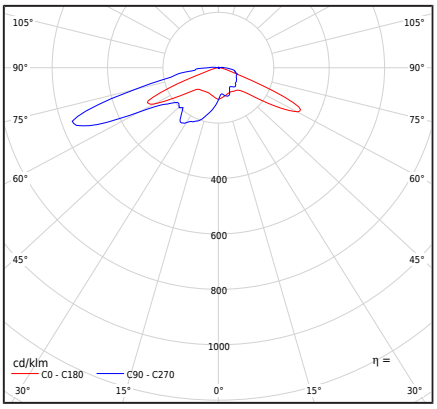

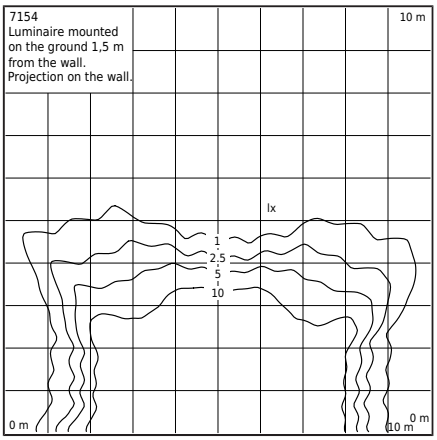

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type T4-B (IESNA type IV)
Egenskaber ved armaturet	Til belysning af bygningsfacader, haver, private områder og andre arkitektoniske koncept. Mulighed for at justere belysningsretningen også i det vertikale plan.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Hermetisk ekstern linse - transparent PC-plast. Nikkelbelagt messing kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Armaturmontering: 2 huller, fi 7 mm, afstand 90 mm. I henhold til de medfølgende installationsvejledninger.
Terminal	Armaturet er udstyret med et H05RN-F 3G1 kabel. Skal tilsluttes en passende udvalgt elektrisk samledåse.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	0,9kg / 1,03kg
Boksdimensioner [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Luminaiemål [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Armatur wattforbrug	7,7W
Luminaires lysstrøm	759lm
Effektivitet af armaturet	98,6lm/W
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
LED fotobiologisk trussel	RG1
Power Factor armatur	PF>0,95
THD-faktor	<20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse G / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- i en anden farve på armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)
- med mulighed for at montere en anden type linse.
Salgsbetingelser og yderligere oplysninger er tilgængelige efter aftale med salgsafdelingen hos Norlys.

Startstrøm	3,36A/36µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Tilbehør sælges separat

104ZX0009	Jordspyd

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
7154AL	ALUMINIUM	9006
7154GR	GRAFIT	7016
7154BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, bedes du læse instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere information på kundens anmodning. Udskiftning af LED-modul er kun muligt gennem Norlys' professionelle service. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.