NORLYS VARBERG 7154

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Varberg 7154XX0009
24.11.2026 v.09.4
www.norlys.de



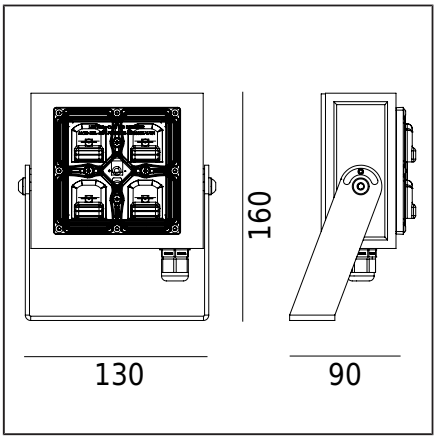

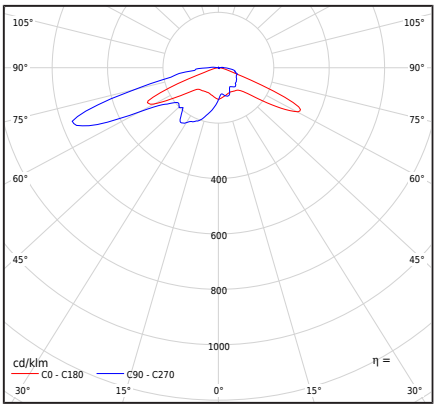

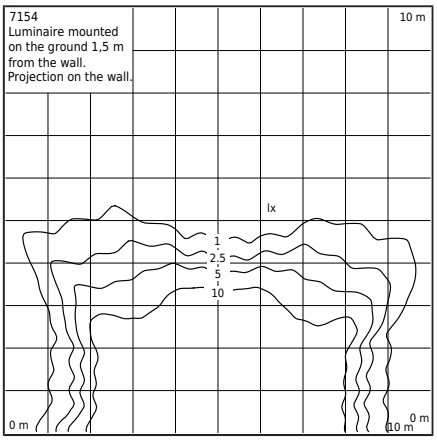

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse von Ledil Typ T4-B (IESNA Typ IV).
Merkmale der Leuchte	Für die Beleuchtung von Gebäudefassaden, Gärten, Privatbereichen und anderen architektonischen Konzepten. Möglichkeit, die Richtung der Beleuchtung auch in der vertikalen Ebene anzupassen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Hermetische äußere Linse - transparenter PC-Kunststoff. Verzinkte Messingkabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Löcher, Ø 7 mm, Abstand 90 mm. Gemäß den mitgelieferten Installationsanweisungen.
Terminal	Die Leuchte ist mit einem H05RN-F 3G1 Kabel ausgestattet. An eine entsprechend ausgewählte Elektroanschlussdose anzuschließen.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	0,9kg / 1,03kg
Boxabmessungen [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Leuchtenabmessungen [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leuchtenleistung	7,7W
Lichtstrom der Leuchte	759lm
Effizienz der Leuchte	98,6lm/W
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Fotobiologische Bedrohung durch LEDs	RG1
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,95
THD-Faktor	<20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G / EPREL

Optional ist das Gerät auch erhältlich:
- in einer anderen Gerätefarbe (gemäß der RAL-Farbpalette)
- mit der Möglichkeit, einen anderen Linsentyp zu montieren

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen sind nach Absprache mit der Verkaufsabteilung von Norlys erhältlich.

Einschaltstrom	3,36A/36µs
BUG-Bewertung	B1-U1-G1

Zubehör separat erhältlich

104ZX0009	Bodenanker

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien — Photometrische IES-Dateien

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
7154AL	ALUMINIUM	9006
7154GR	GRAPHIT	7016
7154SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die Anweisungen, die der Leuchte beigefügt sind. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden auf Anfrage des Kunden zusätzliche Informationen bereitgestellt. Der Austausch des LED-Moduls ist nur über den professionellen Service von Norlys möglich. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.