
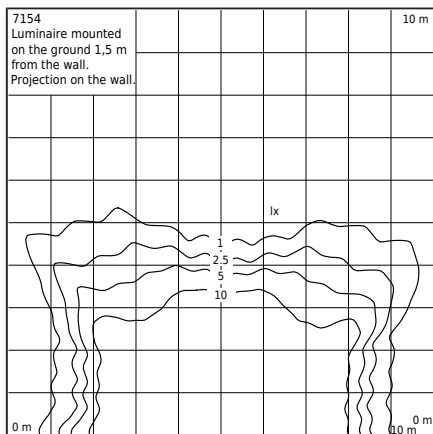
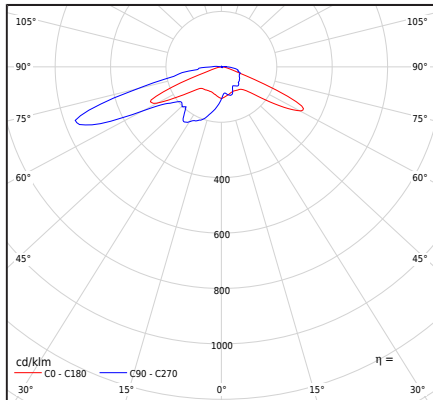


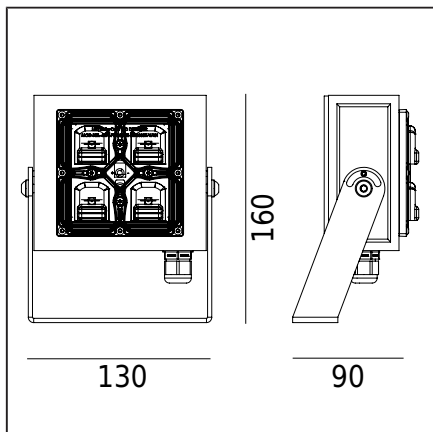

## Art der Leuchte

|                         |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichttechnischer Körper | Linse von Ledil Typ T4-B (IESNA Typ IV).                                                                                                                                                        |
| Merkmale der Leuchte    | Für die Beleuchtung von Gebäudefassaden, Gärten, Privatbereichen und anderen architektonischen Konzepten.<br>Möglichkeit, die Richtung der Beleuchtung auch in der vertikalen Ebene anzupassen. |

## Allgemeine Informationen

|                                          |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialien                              | Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Hermetische äußere Linse - transparenter PC-Kunststoff. Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing.    |
| Montagemethode                           | Montage der Leuchte: 2 Löcher, Ø 7 mm, Abstand 90 mm. Gemäß den mitgelieferten Installationsanweisungen.                                                 |
| Terminal                                 | Die Leuchte ist mit einem H05RN-F 3G1 Kabel ausgestattet. An eine entsprechend ausgewählte Elektroanschlussdose anzuschließen.                           |
| Art der Lichtquelle                      | LED-Modul, elektronisches Netzteil<br>Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.<br>Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann. |
| Nettogewicht / Bruttogewicht der Leuchte | 0,9kg / 1,03kg                                                                                                                                           |
| Boxabmessungen [cm]                      | 18,5cm x 17cm x 10cm                                                                                                                                     |
| Leuchtenabmessungen [cm]                 | 13cm x 16cm x 9cm                                                                                                                                        |

## Technische Daten

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Leuchtenleistung                | 7,7W                            |
| Lichtstrom der Leuchte          | 759lm                           |
| Effizienz der Leuchte           | 98,6lm/W                        |
| Farbtemperatur                  | 4000K                           |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3                           |
| Farbwiedergabeindex CRI         | 80                              |
| L70B50                          | >109 000h                       |
| Leistungsfaktor-Leuchte         | PF>0,95                         |
| THD-Faktor                      | <20%                            |
| Ta Nennbetriebstemperatur       | +25°C, bis zu +50°C auf Anfrage |
| Maximale Umgebungstemperatur    | Ta max=+65°C                    |

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **E** EPREL

Optional ist das Gerät auch erhältlich:  
- in einer anderen Gerätefarbe (gemäß der RAL-Farbpalette)  
- mit der Möglichkeit, einen anderen Linsentyp zu montieren  
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen sind nach Absprache mit der Verkaufsabteilung von Norlys erhältlich.

|                |            |
|----------------|------------|
| Einschaltstrom | 3,36A/36µs |
| BUG-Bewertung  | B1-U1-G1   |

## Dateien zum Herunterladen

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Photometrische LDT-Dateien | Photometrische IES-Dateien |
| Handbuch                   |                            |

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe     | RAL  |
|--------------------|-----------|------|
| 7154AL             | ALUMINIUM | 9006 |
| 7154GR             | GRAPHIT   | 7016 |
| 7154SV             | SCHWARZ   | 9005 |