NORLYS VARBERG 7154

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Varberg 7154XX0009
24.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



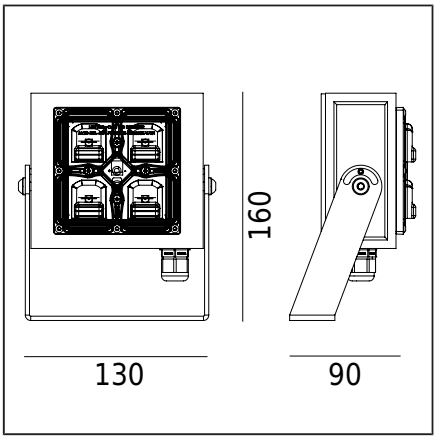

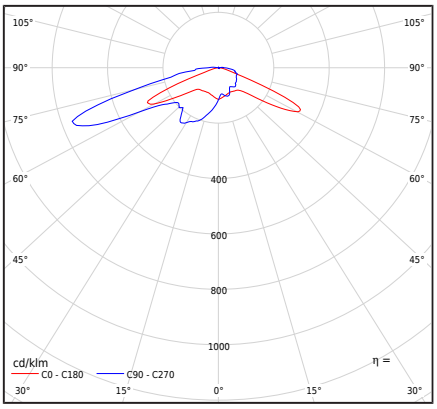

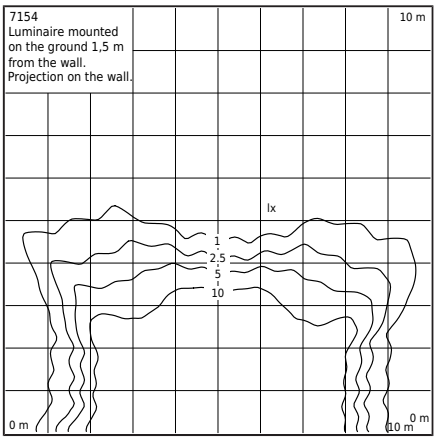

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil-lääts tüüp T4-B (IESNA tüüp IV)
Valgusti omadused	Fassaadide, aedade, eramute ja muude arhitektuuriliste lahenduste valgustamiseks. Võimalus reguleerida valguse suunda ka vertikaaltasapinnal.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Hermektiline välimine lääts - läbipaistev PC-plastik. Nikeldatud messingist kaabelliitmik.
Paigaldusmeetod	Kinnituse paigaldus: 2 auku, Ø 7 mm, vahe 90 mm. Kaasasolevate paigaldusjuhiste järgi.
Terminal	Valgusti on varustatud H05RN-F 3G1 kaabliga. Et ühendada sobivalt valitud elektriühenduskastis.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	0,9kg / 1,03kg
Kasti mõõtmed [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Valgusti mõõtmed [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusti võimsus	7,7W
Valgusti valgusvoog	759lm
Valgusti tõhusus	98,6lm/W
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
LED fotobioloogiline oht	RG1
Power Factor valgusti	PF>0,95
THD tegur	<20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A G / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- teises valgusti värvitoonis (vastavalt RAL värvipaletile)
- erinevat tüüpi läätse paigaldamise võimalusega.
Müügitingimused ja lisainformatsioon on saadaval Norlys'i Müügiosakonnaga kokkuleppel.

Sissevoolu vool	3,36A/36µs
BUG hindamine	B1-U1-G1

Tarvikud müüakse eraldi

104ZX0009	Maa-tapp

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
7154AL	ALUMIINIUM	9006
7154GR	GRAFIIT	7016
7154BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun valgustile lisatud juhiseid läbi. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. LED-mooduli vahetamine on võimalik ainult Norlys'i professionaalse teeninduse kaudu. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.