NORLYS VARBERG 7154

Varberg 7154XX0009
24.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



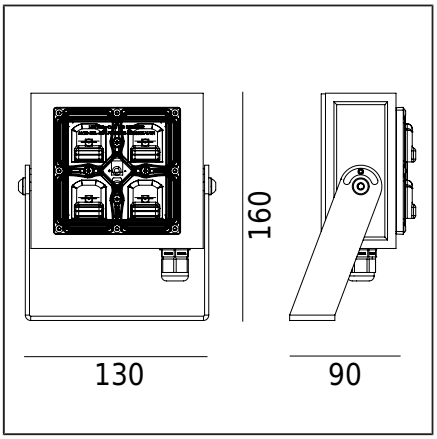

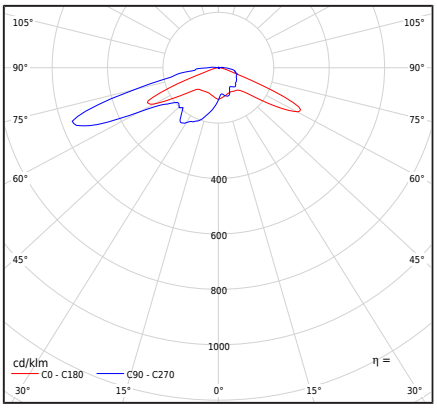

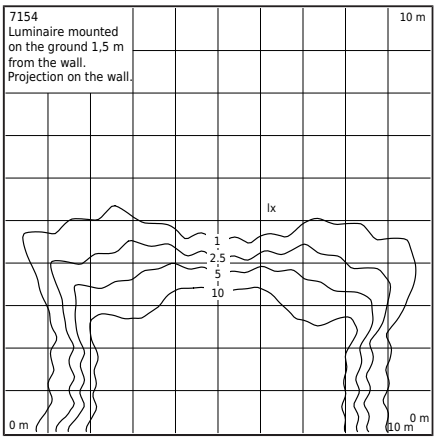

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo T4-B (IESNA tipo IV)
Características de la luminaria	Para iluminar fachadas de edificios, jardines, áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos. Posibilidad de ajustar la dirección de la iluminación también en el plano vertical.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente externa hermética - plástico PC transparente. Prensaestopas de latón niquelado.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 2 agujeros, fi 7 mm, espaciado 90 mm. Según las instrucciones de instalación incluidas.
Terminal	El accesorio está equipado con un cable H05RN-F 3G1. Para ser conectado en una caja de distribución eléctrica adecuadamente seleccionada.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	0,9kg / 1,03kg
Dimensiones de la caja [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Dimensiones del luminario [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia del luminario	7,7W
Flujo luminoso del luminario	759lm
Eficiencia de la luminaria	98,6lm/W
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Amenaza fotobiológica de LED	RG1
Luminaria Power Factor	PF>0,95
Factor THD	<20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética G / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- en otro color de luminaria (según la paleta de colores RAL)
- con la posibilidad de montar un tipo de lente diferente.

Las condiciones de venta e información adicional están disponibles previa consulta con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	3,36A/36µs
Calificación BUG	B1-U1-G1

Accesorios se vende por separado

104ZX0009	Pica de tierra

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
7154AL	ALUMINIO	9006
7154GR	GRAFITO	7016
7154BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, por favor lea las instrucciones adjuntas al accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La sustitución del módulo LED solo es posible a través del servicio profesional de Norlys. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.