NORLYS VARBERG 7154

IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Varberg 7154XX0009
24.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



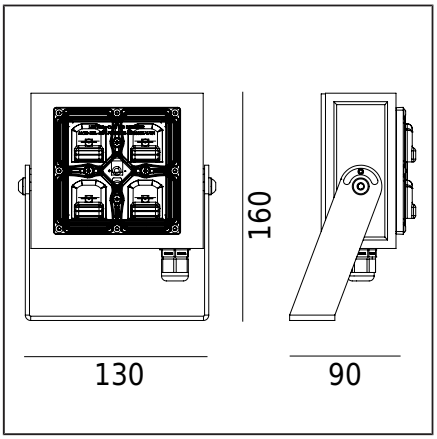

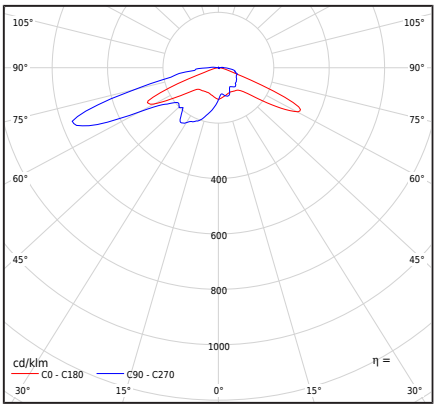

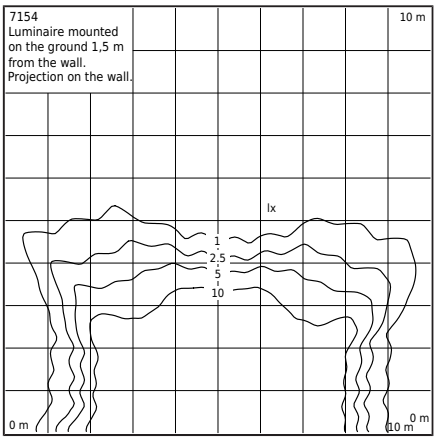

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Linssi Ledil-tyyppi T4-B (IESNA tyypin IV)
Valaisimen ominaisuudet	Julkisivujen, puutarhojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaisemiseen. Mahdollisuus säätää valaistuksen suuntaa myös pystytasossa.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Hermoittinen ulkoinen linssi - läpinäkyvää PC-muovia. Nikkelöity messinkinen kaapeliläpivienti.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää, halkaisija 7 mm, väli 90 mm. Asennusohjeiden mukaan.
Pääte	Valaisin on varustettu H05RN-F 3G1 -kaapelilla. Se on liitettävä sopivasti valittuun sähköliitäntärasiaan.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	0,9kg / 1,03kg
Laatikon mitat [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Valaisimen mitat [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valaisimen wattimäärä	7,7W
Valaisimen valovirta	759lm
Valaisimen tehokkuus	98,6lm/W
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
LED-fotobiologinen uhka	RG1
Power Factor valaisin	PF>0,95
THD-tekijä	<20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A G / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- toisessa valaisimen värissä (RAL-värikartan mukaan)
- mahdollisuudella asentaa toisen tyyppinen linssi

Myyntiehdot ja lisätiedot ovat saatavilla sopimuksesta Norlys myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	3,36A/36µs
BUG-arviointi	B1-U1-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

104ZX0009	Maapiikki

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
7154AL	ALUMIINI	9006
7154GR	GRAFIITTI	7016
7154BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. LED-moduulin vaihto on mahdollista vain Norlys'n ammattipalvelun kautta. Valaisimissa esiintyvä kondenssi on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.