

# NORLYS VARBERG 7154


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Varberg 7154XX0009
24.11.2026 v.09.4
www.norlys.fr

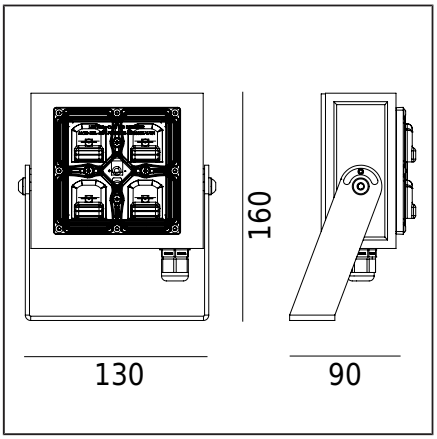

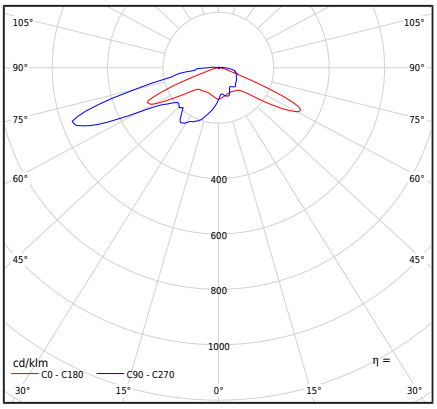


## Type de luminaire
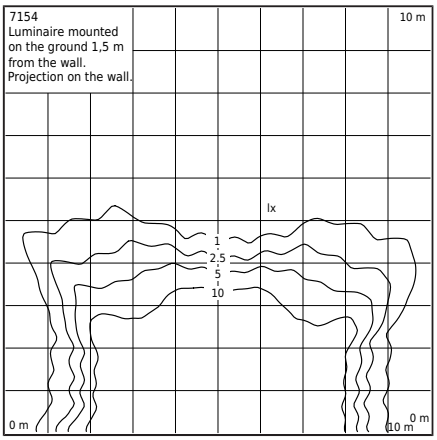
| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire projecteur |
| Répartition photométrique | Lentille de Ledil type T4-B (type IESNA IV). |
| Caractéristiques du luminaire | Pour l'éclairage des façades de bâtiments, jardins, terrains privés et autres concepts architecturaux.<br>Possibilité de régler la direction de l'éclairage également dans le plan vertical. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Lentille externe hermétique - plastique PC transparent. Presse-étoupe en laiton nickelé. |
| Instructions de montage | Fixation du luminaire : 2 trous de 7 mm d'écartement 90 mm.<br>Conformément aux instructions de montage fournies. |
| Connecteur | Luminaire équipée d'un câble de type H05RN-F 3G1.<br>À connecter dans une boîte d'installation électrique appropriée. |
| Type de source lumineuse | Module LED, alimentation électronique<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Variation de lumière par coupure de phase (TE) |
| Poids du luminaire net / brut | 0,9kg / 1,03kg |
| Dimensions du carton [cm] | 18,5cm x 17cm x 10cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 13cm x 16cm x 9cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Module LED | Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Fiche produit) |
| Alimentation ou Driver | Oui |
| Le feeder durabilité | 50000h |
| Puissance racordée du luminaire | 7,7W |
| Flux lumineux du luminaire | 759lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 98,6lm/W |
| Température de couleur | 4000K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 109 000h |
| Menace photobiologique LED | RG1 |
| Facteur de puissance du luminaire | PF>0,95 |
| Facteur THD | <20% |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G / EPREL

En option, le luminaire est également disponible:
- pour une autre couleur du luminaire (conformément à la palette de couleurs RAL).
- possibilité d'installer un autre type de lentilles.
Conditions de vente et autres informations, après consultation avec le Département Commercial de l'entreprise Norlys.

| | |
|---|---|
| Courant d'appel | 3,36A/36µs |
| Évaluation BUG | B1-U1-G1 |

## Accessoires Vendu séparément

| | |
|---|---|
| 104ZX0009 | Piquet de sol |

## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions fournies avec l'appareil. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. Le remplacement du module LED est possible uniquement par un service professionnel de la société Norlys. La condensation qui peut se produire dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.

# VARBERG 7154






## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 7154AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 7154GR | GRAPHITE | 7016 |
| 7154SV | NOIR | 9005 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions fournies avec l'appareil. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. Le remplacement du module LED est possible uniquement par un service professionnel de la société Norlys. La condensation qui peut se produire dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.