NORLYS VARBERG 7154

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM



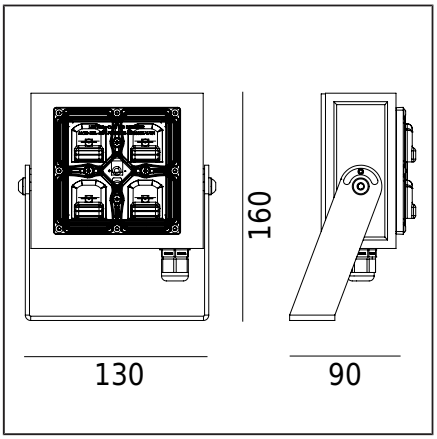

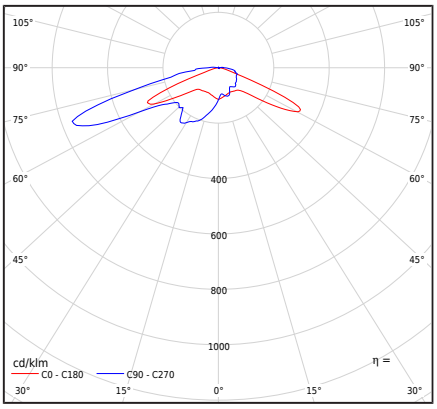

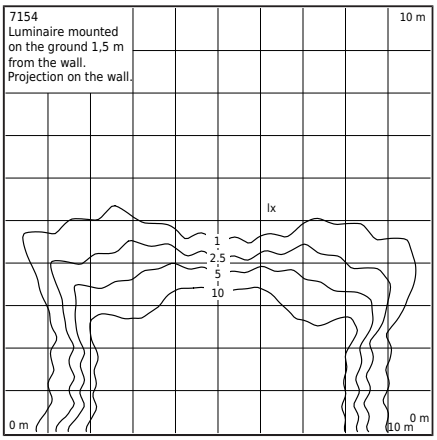

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από Ledil τύπου T4-B (IESNA τύπου IV)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Για το φωτισμό προσόψεων κτιρίων, κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών. Δυνατότητα ρύθμισης της κατεύθυνσης του φωτισμού επίσης και στο κατακόρυφο επίπεδο.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ερμητικός εξωτερικός φακός - διαφανές πλαστικό PC. Επινικελωμένος ορειχάλκινος σφιγκτήρας καλωδίου.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: 2 οπές, διαμέτρου 7 mm, απόσταση 90 mm. Σύμφωνα με τις περιλαμβανόμενες οδηγίες εγκατάστασης.
Τερματικό	Το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο με καλώδιο H05RN-F 3G1. Να συνδεθεί σε κατάλληλα επιλεγμένο ηλεκτρικό κουτί συνδέσεων.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	0,9kg / 1,03kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (🔗 Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς φωτιστικού	7,7W
Ροή φωτός του φωτιστικού.	759lm
Απόδοση του φωτιστικού	98,6lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Φωτοβιολογική απειλή LED	RG1
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,95
Συντελεστής THD	<20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης G / 🔗 EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- σε άλλο χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- με τη δυνατότητα τοποθέτησης διαφορετικού τύπου φακού
Οι όροι πώλησης και οι πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	3,36A/36μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

104ZX0009 🔗	Ακίδα εδάφους

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που είναι επισυναπτόμενες στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπρόσθετες πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η αντικατάσταση LED μονάδας είναι δυνατή μόνο μέσω του επαγγελματικού σέρβις της Norlys. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

VARBERG 7154

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
7154AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
7154GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
7154BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που είναι επισυναπτόμενες στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπρόσθετες πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η αντικατάσταση LED μονάδας είναι δυνατή μόνο μέσω του επαγγελματικού σέρβις της Norlys. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.