NORLYS VARBERG 7154

Varberg 7154XX0009
24.11.2026 v.09.4
www.norlys.it



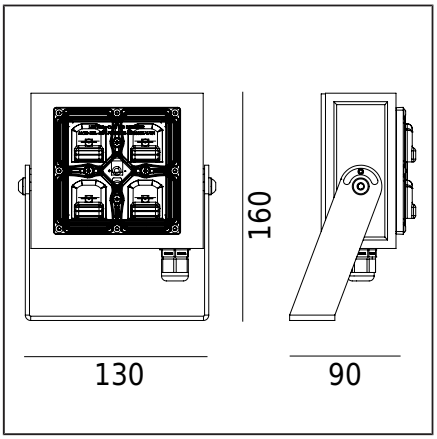

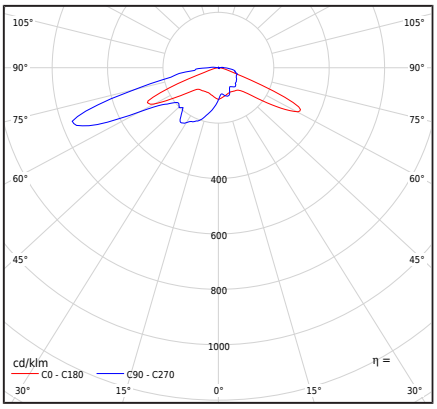

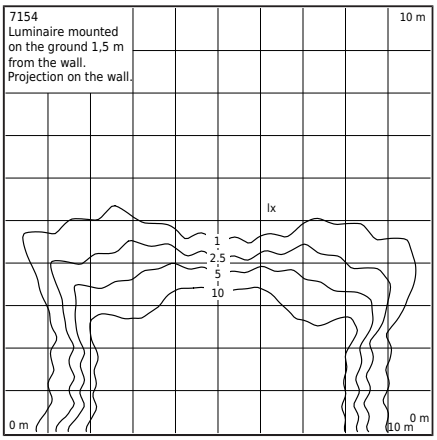

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente da Ledil tipo T4-B (IESNA tipo IV)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Per l'illuminazione di facciate di edifici, giardini, aree private e altri concetti architettonici. Possibilità di regolare la direzione dell'illuminazione anche nel piano verticale.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente esterna ermetica - plastica PC trasparente. Pressacavo in ottone nichelato.
Metodo di montaggio	Montaggio apparecchio: 2 fori, fi 7 mm, distanza 90 mm. Secondo le istruzioni di installazione incluse.
Terminale	L'apparecchio è dotato di un cavo H05RN-F 3G1. Da collegare in una scatola di giunzione elettrica opportunamente selezionata.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	0,9kg / 1,03kg
Dimensioni della scatola [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Dimensioni del luminaire [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza del lume.	7,7W
Flusso luminoso del luminare	759lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	98,6lm/W
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Minaccia fotobiologica LED	RG1
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,95
Fattore THD	<20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G / EPREL	
Corrente di spunto	3,36A/36µs
Valutazione BUG	B1-U1-G1

Accessori venduto separatamente

104ZX0009	Punta da terra

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
7154AL	ALLUMINIO	9006
7154GR	GRAFITE	7016
7154BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di leggere le istruzioni allegate al dispositivo. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La sostituzione del modulo LED è possibile solo tramite il servizio professionale di Norlys. La condensa che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.