


NORLYS VARBERG 7154

Varberg 7154XX0009
24.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



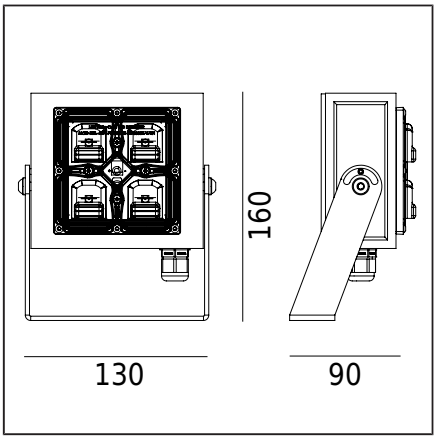

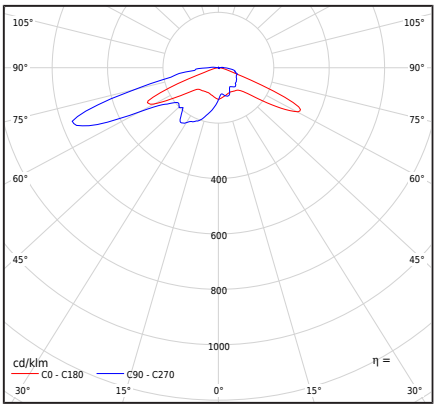

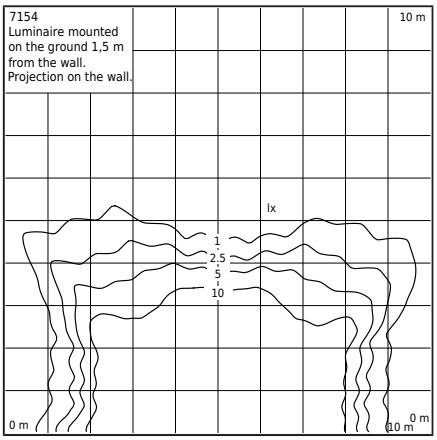

Type armatur

Type armatur	Lyskaster
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type T4-B (Asymmetrisk)
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av bygningsfasader, hager, private områder og andre arkitektoniske konsepter. Mulighet for justering av lysretningen også i vertikalplanet.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Hermetisk ekstern linse - transparang PC-plast. Nikkelbelagt messingkabelnippel.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 2 hull fi 7 mm avstand 90 mm. I henhold til vedlagt monteringsanvisning.
Terminal	Armatur er utstyrt med en ledning av typen H05RN-F 3G1. For tilkobling i en riktig valgt elektroinstallasjonsboks.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	0,9kg / 1,03kg
Forpakningsstørrelse [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Armaturmål [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Armatureffekt	7,7W
Lumen ut	759lm
Armatur Lumen/Watt	98,6lm/W
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
LED fotobiologisk trussel	RG1
Virkningsgrad	PF>0,95
THD-faktor	<20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- for en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)
- mulighet for å montere en annen type linser.
Salgsbetingelser og annen informasjon avtales med salgsavdelingen i Norlys.

Inrush current	3,36A/36µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Tilbehør Selges separat

104ZX0009	Jordspyd

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen.
På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden.
Utskifting av LED-modul er kun mulig gjennom Norlys' profesjonelle service.
Kondensasjon som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.