
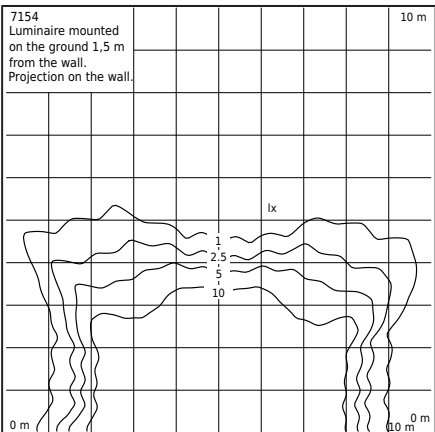
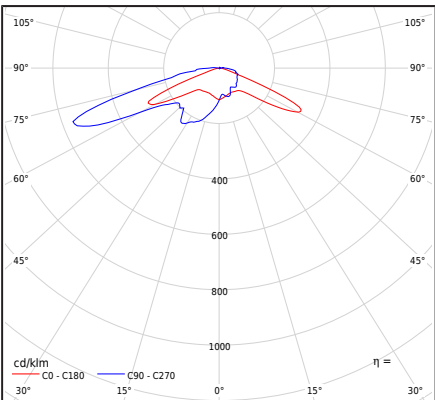


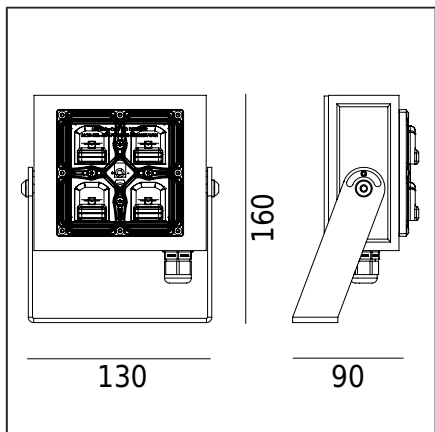

Generell informasjon

Type armatur	Lyskaster
Materiale	Pulverlakkert aluminium
Avdeknings materiale/optikk	Hermetisk ekstern linse - transparang PC-plast.
Andre materialer	Nikkelbelagt messingnippel.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Netto / Brutto vekt armatur	0,9kg / 1,03kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Armaturmål [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Tekniske data

Armatureffekt	7,7W
Lumen ut	759lm
Armatur Lumen/Watt	98,6lm/W
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50	>109 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	1 / 2 EPREL
Virkningsgrad	PF>0,95
THD-faktor	<20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	3,36A/36μs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual