


NORLYS VARBERG 7154

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM



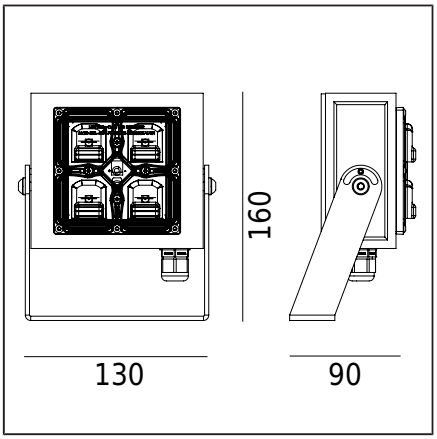

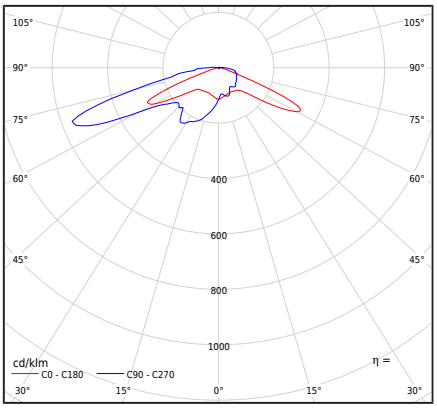

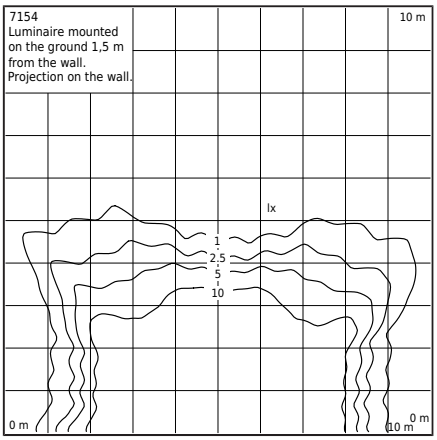

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник для освещения фасадов, садов, частных участков и других архитектурных объектов. Возможность регулировки направления света также в вертикальной плоскости.

Основная информация

материалы	Никелированная латунная кабельная вводка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	0,9kg / 1,03kg
Размеры коробки [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Размеры светильника [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность светильника	7,7W
Световой световой поток	759lm
Эффективность светильника	98,6lm/W
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Светодиодная фотобиологическая угроза	RG1
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,95
Фактор THD	<20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G / EPREL

Пусковой ток	3,36A/36µs
Оценка BUG	B1-U1-G1

аксессуары продано отдельно

104ZX0009	Заземляющий штырь

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
7154AL	АЛЮМИНИЙ	9006
7154GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
7154BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE