

NORLYS VARBERG 7154


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Varberg 7154XX0009
24.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



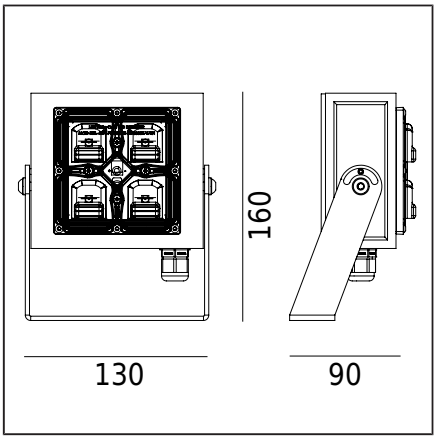

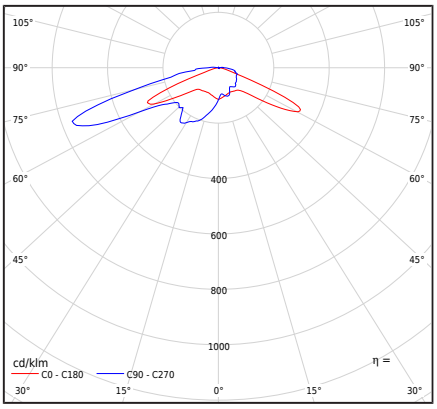

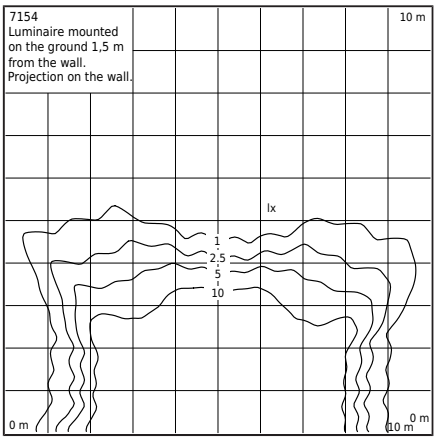

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu T4-B (IESNA typ IV)
Charakteristiky svietidla	Na osvetlenie fasád budov, záhrad, súkromných priestorov a ďalších architektonických konceptov. Možnosť nastaviť smer osvetlenia aj vo vertikálnej rovine.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Hermetická vonkajšia šošovka - priehľadný PC plast. Niklovaný mosadzný kábelový vstup.
Metóda montáže	Montáž prípravku: 2 otvory, priemer 7 mm, rozstup 90 mm. Podľa priloženého návodu na inštaláciu.
Terminál	Svietidlo je vybavené káblom H05RN-F 3G1. Aby bolo pripojené v vhodne zvolenej elektrickej spojovacej skrini.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	0,9kg / 1,03kg
Rozmery krabice [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Rozmery svietidla [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Príkon svietidla	7,7W
Svetelný tok svietidla	759lm
Účinnosť svietidla	98,6lm/W
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Fotobiologická hrozba LED	RG1
Svietidlo Power Factor	PF>0,95
Faktor THD	<20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti G / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- v inej farbe svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- s možnosťou montáže iného typu šošovky.

Predajné podmienky a ďalšie informácie sú dostupné po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Nábehový prúd	3,36A/36µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

104ZX0009	Bodová špička

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
7154BL	ČIERNA	9005
7154GR	GRAFIT	7016
7154AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prosím prečítajte pokyny pripojené k svietidlu. V dôsledku dynamického vývoja osvetľovacej technológie sú na požiadanie klienta poskytnuté ďalšie informácie. Výmena LED modulu je možná len prostredníctvom profesionálneho servisu Norlys. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.