

NORLYS VARBERG 7154


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Varberg 7154XX0009
24.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



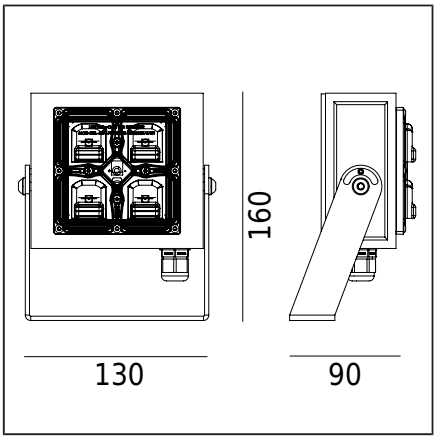

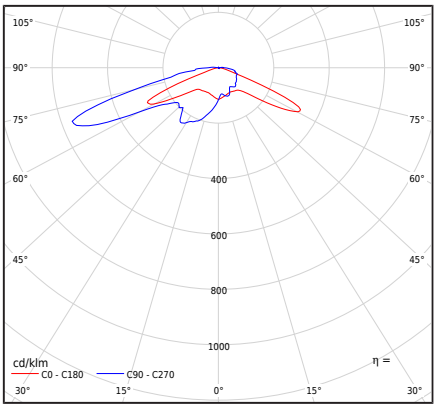

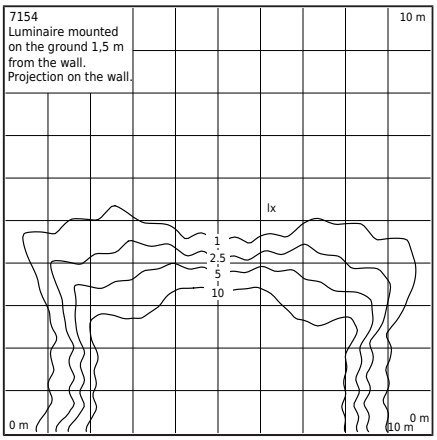

Тип світильника

Фотометричне тіло	Лінза від Ledil тип T4-B (IESNA тип IV)
Характеристики світильника	Для освітлення фасадів будівель, садів, приватних територій та інших архітектурних концепцій. Можливість регулювання напрямку освітлення також у вертикальній площині.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Герметична зовнішня лінза - прозорий ПК пластик. Кабельний ввод з нікельованої латуні.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори, d 7 мм, відстань 90 мм. Згідно з інструкцією з монтажу, що додається.
Термінал	Світильник оснащений кабелем H05RN-F 3G1. Для підключення у відповідно підібрану електричну з'єднувальну коробку.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	0,9kg / 1,03kg
Розміри коробки [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Розміри світильника [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність світильника	7,7W
Світловий потік світильника	759lm
Ефективність світильника	98,6lm/W
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG1
Світильник Power Factor	PF>0,95
Фактор THD	<20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності G / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- в іншому кольорі світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- з можливістю встановлення іншого типу лінзи.
Умови продажу та додаткова інформація доступні за погодженням з відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	3,36A/36µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Аксесуари продається окремо

104ZX0009	Шип для ґрунту

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
7154AL	АЛЮМІНІЙ	9006
7154GR	ГРАФІТ	7016
7154BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком установки, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, прикріпленими до світильника. Через динамічний розвиток технології освітлення, додаткова інформація надається на запит клієнта. Заміна світлодіодного модуля можлива тільки через професійну службу Norlys. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.