NORLYS VARBERG 7155

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varberg 7155XX0009
24.11.2026 v.09.7
www.norlys.no



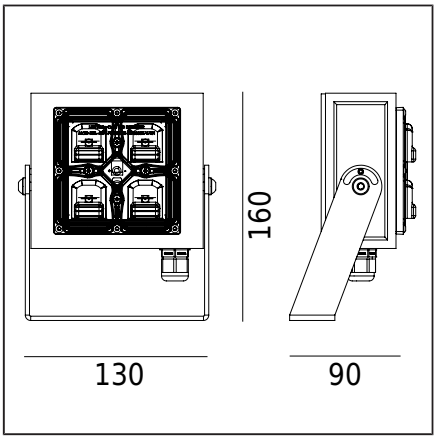

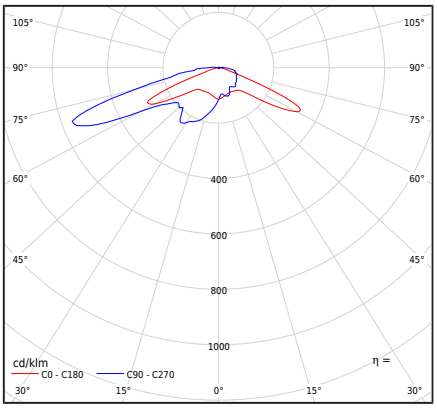

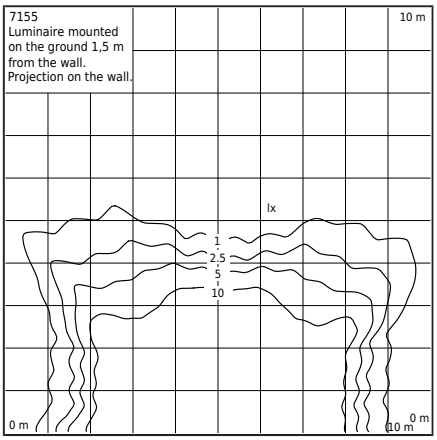

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type T4-B (IESNA type IV)
Egenskaber ved armaturet	Til belysning af bygningsfacader, haver, private områder og andre arkitektoniske koncepter. Lysretning kan også justeres i det vertikale plan.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Hermetisk ekstern linse - transparent PC-plast. Nikkelbelagt messing kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Armaturmontering: 2 huller fi 7 mm afstand 90 mm Ifølge den medfølgende monteringsvejledning.
Terminal	Armaturet er udstyret med en H05RN-F 5G1 type kabel. Til forbindelse i en korrekt valgt el-installationsboks.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	0,9kg / 1,03kg
Boksdimensioner [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Luminaiemål [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Armatur wattforbrug	7,8W
Luminaires lysstrøm	760lm
Effektivitet af armaturet	97,4lm/W
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
LED fotobiologisk trussel	RG1
Power Factor armatur	PF>0,95
THD-faktor	<10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse G / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- i en anden farve (ifølge RAL farvepaletten)
- mulighed for at montere en anden type linser.

Salgsbetingelser og yderligere informationer fås efter aftale med Norlys Salgsafdeling.

Startstrøm	5A / 220µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

Tilbehør sælges separat

104ZX0009	Jordspyd

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du påbegynder installationen, bedes du læse instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere information efter kundens anmodning. Udskiftning af LED-modul er kun mulig gennem Norlys' professionelle service. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

VARBERG 7155

Indekser

Indeks	Farve	RAL
7155AL	ALUMINIUM	9006
7155GR	GRAFIT	7016
7155BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Før du påbegynder installationen, bedes du læse instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere information efter kundens anmodning. Udskiftning af LED-modul er kun mulig gennem Norlys' professionelle service. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.