

NORLYS VARBERG 7155


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varberg 7155XX0009
24.11.2026 v.09.7
www.norlys.de



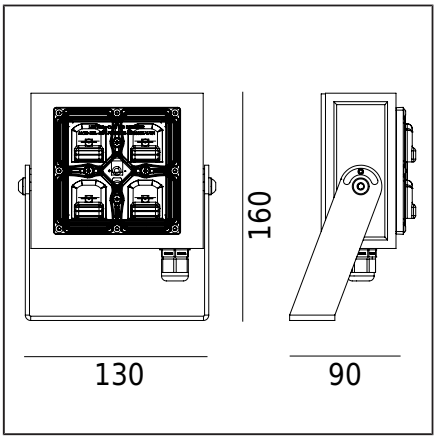

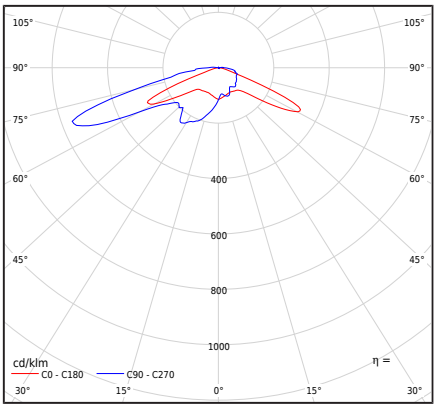

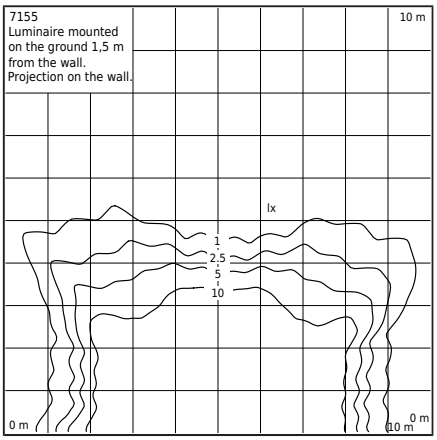

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse von Ledil Typ T4-B (IESNA Typ IV).
Merkmale der Leuchte	Zur Beleuchtung von Gebäudefassaden, Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Konzepten Helligkeitsrichtung kann auch in der vertikalen Ebene eingestellt werden.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Hermetische äußere Linse - transparenter PC-Kunststoff. Verzinkte Messingkabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher fi 7 mm Abstand 90 mm Gemäß der beiliegenden Montageanleitung.
Terminal	Die Leuchte ist mit einem Kabel des Typs H05RN-F 5G1 ausgestattet. Zur Verbindung in einer entsprechend ausgewählten Elektroinstallationsdose.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	0,9kg / 1,03kg
Boxabmessungen [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Leuchtenabmessungen [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leuchtenleistung	7,8W
Lichtstrom der Leuchte	760lm
Effizienz der Leuchte	97,4lm/W
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Fotobiologische Bedrohung durch LEDs	RG1
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,95
THD-Faktor	<10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G / EPREL

Optional ist das Leuchtmittel auch erhältlich:
- in einer anderen Leuchtenfarbe (entsprechend der RAL-Farbpalette)
- Möglichkeit zur Montage eines anderen Linsentyps.

Verkaufsbedingungen und zusätzliche Informationen sind nach Absprache mit der Norlys-Verkaufsabteilung erhältlich.

Einschaltstrom	5A / 220µs
BUG-Bewertung	B1-U1-G1

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

Zubehör separat erhältlich

104ZX0009	Bodenanker

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die der Leuchte beigefügten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Der Austausch des LED-Moduls ist nur durch den professionellen Service von Norlys möglich. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

VARBERG 7155



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
7155AL	ALUMINIUM	9006
7155GR	GRAPHIT	7016
7155SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die der Leuchte beigefügten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Der Austausch des LED-Moduls ist nur durch den professionellen Service von Norlys möglich. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.