NORLYS VARBERG 7155

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varberg 7155XX0009
24.11.2026 v.09.7
www.norlys.no



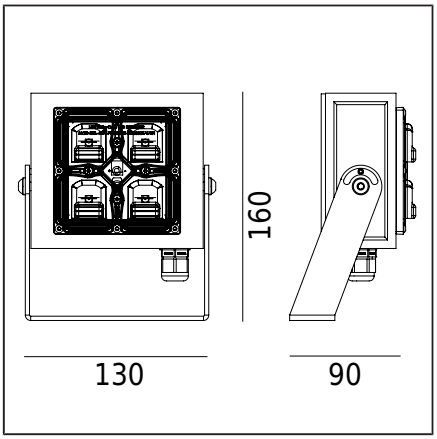

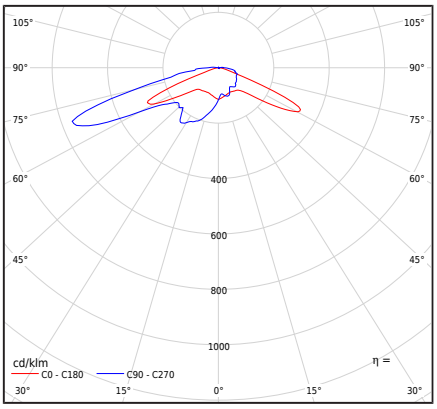

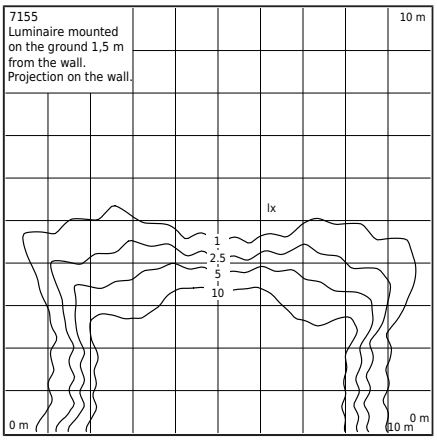

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil-lääts tüüp T4-B (IESNA tüüp IV)
Valgusti omadused	Hoone fassaadide, aedade, eraalade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. Heleduse suunda saab reguleerida ka vertikaaltasandil.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Hermektiline välimine lääts - läbipaistev PC-plastik. Nikeldatud messingist kaabelliitmik.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 2 auku fi 7 mm vahekaugus 90 mm Kooskõlas kaasasoleva paigaldusjuhendiga.
Terminal	Valgusti on varustatud kaabliga tüüpi H05RN-F 5G1 Ühendamiseks vastavalt valitud elektripaigalduskasti.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	0,9kg / 1,03kg
Kasti mõõtmed [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Valgusti mõõtmed [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusti võimsus	7,8W
Valgusti valgusvoog	760lm
Valgusti tõhusus	97,4lm/W
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
LED fotobioloogiline oht	RG1
Power Factor valgusti	PF>0,95
THD tegur	<10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A G G / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- erineva valgusti värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- võimalus paigaldada erineva tüübi läätsi.

Müügi tingimused ja lisainformatsioon on saadaval kokkuleppel Norlys müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	5A / 220µs
BUG hindamine	B1-U1-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 82, B 16A: 130

Tarvikud müüakse eraldi

104ZX0009	Maa-tapp

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun läbi valgustile lisatud juhised. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovil. LED-mooduli vahetus on võimalik ainult Norlysi professionaalse teeninduse poolt. Kondenseerumine, mis võib valgusteis tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

VARBERG 7155

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
7155AL	ALUMIINIUM	9006
7155GR	GRAFIIT	7016
7155BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist lugege palun läbi valgustile lisatud juhised. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovil. LED-mooduli vahetus on võimalik ainult Norlysi professionaalse teeninduse poolt. Kondenseerumine, mis võib valgusteis tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.