

# NORLYS VARBERG 7155


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varberg 7155XX0009
24.11.2026 v.09.7
www.norlys.no

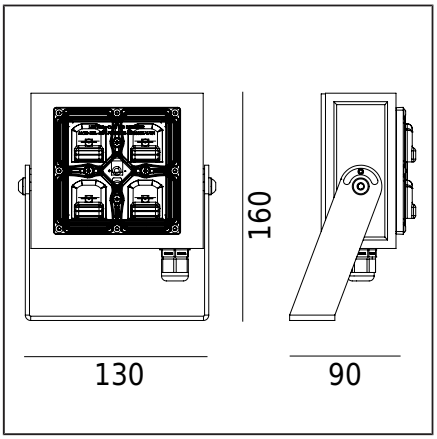

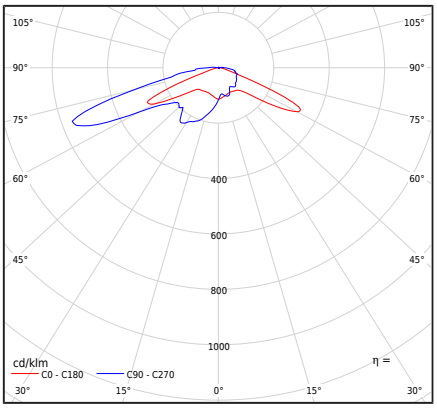


## Valaisintyyppi
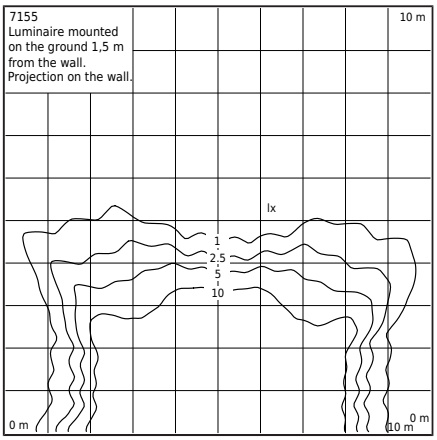
| | |
|---|---|
| Fotometrinen runko | Linssi Ledil-tyyppi T4-B (IESNA tyypin IV) |
| Valaisimen ominaisuudet | Rakennusten julkisivujen, puutarhojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen<br>Kirkkauden suuntaa voidaan säätää myös pystytasossa. |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Hermoittinen ulkoinen linssi - läpinäkyvää PC-muovia. Nikkelöity messinkinen kaapeliläpivienti. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: 2 reikää fi 7 mm, etäisyys 90 mm<br>Mukana toimitetun asennusohjeen mukaisesti. |
| Pääte | Valaisin on varustettu H05RN-F 5G1 tyyppisellä kaapelilla.<br>Liitettäväksi sopivasti valittuun sähköasennuskoteloon. |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 0,9kg / 1,03kg |
| Laatikon mitat [cm] | 18,5cm x 17cm x 10cm |
| Valaisimen mitat [cm] | 13cm x 16cm x 9cm |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-moduuli | Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Tuotekortti) |
| Ajuri | Kyllä |
| Kuljettajan kestävyys | 100000h |
| Valaisimen wattimäärä | 7,8W |
| Valaisimen valovirta | 760lm |
| Valaisimen tehokkuus | 97,4lm/W |
| Värilämpötila | 4000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Valon välkähdys (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboskooppiefekti (SVM) | ≤0.4 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 109 000h |
| LED-fotobiologinen uhka | RG1 |
| Power Factor valaisin | PF>0,95 |
| THD-tekijä | <10% |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A G / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- eri valaisinvärille (RAL-väripaletin mukaisesti)
- mahdollisuus asentaa eri linssejä.

Myyntiehdot ja lisätiedot saatavilla Norlys-myyntiosaston kanssa sopimalla.

| | |
|---|---|
| Ryntäysvirta | 5A / 220µs |
| BUG-arviointi | B1-U1-G1 |

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

| | |
|---|---|
| 104ZX0009 | Maapiikki |

## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimen mukana olevat ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. LED-moduulin vaihto on mahdollista vain Norlys-ammattipalvelun toimesta. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

# VARBERG 7155



## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 7155AL | ALUMIINI | 9006 |
| 7155GR | GRAFIITTI | 7016 |
| 7155BL | MUSTA | 9005 |

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimen mukana olevat ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. LED-moduulin vaihto on mahdollista vain Norlys-ammattipalvelun toimesta. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.