

NORLYS VARBERG 7155


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varberg 7155XX0009
24.11.2026 v.09.7
www.norlys.no



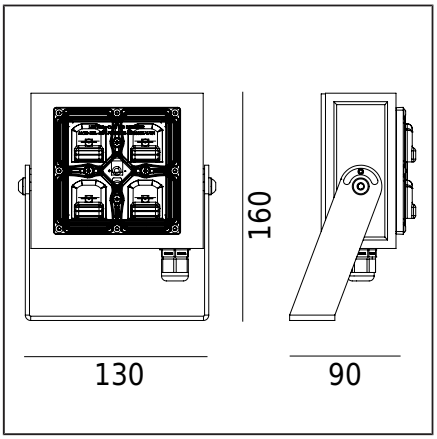

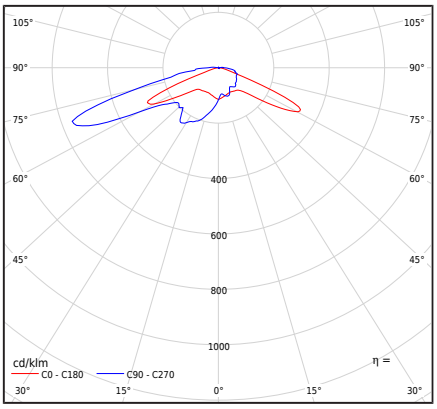

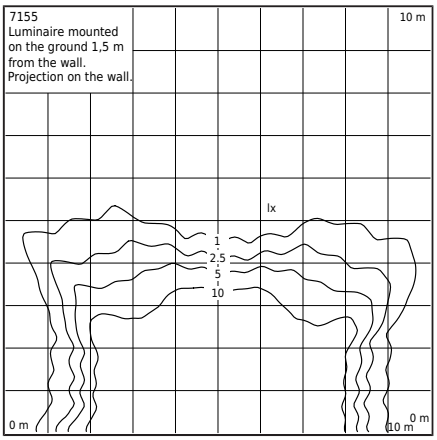

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από Ledil τύπου T4-B (IESNA τύπου IV)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Για τον φωτισμό προσόψεων κτιρίων, κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών. Η κατεύθυνση φωτεινότητας μπορεί επίσης να ρυθμιστεί στο κατακόρυφο επίπεδο.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ερμητικός εξωτερικός φακός - διαφανές πλαστικό PC. Επινικελωμένος ορειχάλκινος σφιγκτήρας καλωδίου.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: 2 οπές fi 7 mm απόσταση 90 mm Σύμφωνα με τις περιλαμβανόμενες οδηγίες εγκατάστασης.
Τερματικό	Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με καλώδιο τύπου H05RN-F 5G1. Να συνδεθεί σε κατάλληλα επιλεγμένο κουτί ηλεκτρικής εγκατάστασης.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	0,9kg / 1,03kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Ισχύς φωτιστικού	7,8W
Ροή φωτός του φωτιστικού.	760lm
Απόδοση του φωτιστικού	97,4lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Φωτοβιολογική απειλή LED	RG1
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,95
Συντελεστής THD	< 10%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης G / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό διατίθεται επίσης:
- για διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- επιλογή να τοποθετηθεί διαφορετικός τύπος φακών.
Όροι πώλησης και επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	5A / 220μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G1

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

104ZX0009	Ακίδα εδάφους

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η αντικατάσταση του LED module είναι δυνατή μόνο από την επαγγελματική υπηρεσία της Norlys. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

VARBERG 7155

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
7155AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
7155GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
7155BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η αντικατάσταση του LED module είναι δυνατή μόνο από την επαγγελματική υπηρεσία της Norlys. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.