

NORLYS VARBERG 7155


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varberg 7155XX0009
24.11.2026 v.09.7
www.norlys.no



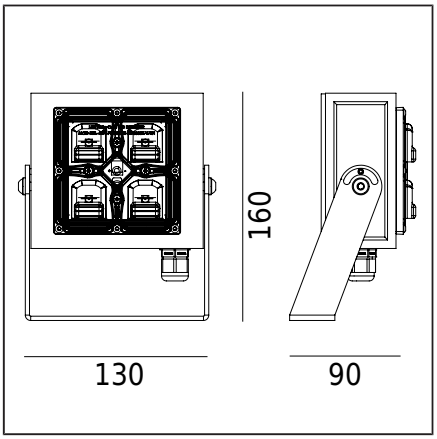

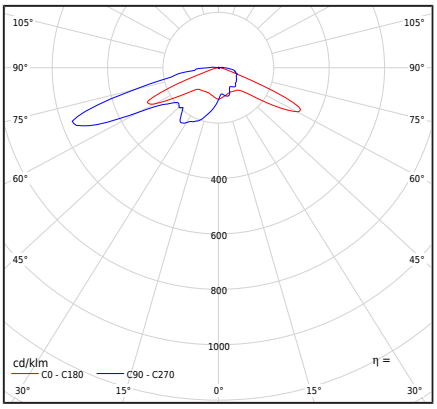

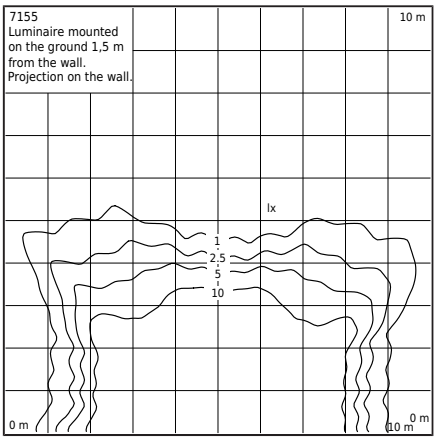

Lámpatest típusa

Fotometriai test	Ledil lencse T4-B típusú (IESNA IV típus)
A lámpatest jellemzői	Épület homlokzatok, kertek, magánterületek és egyéb építészeti elgondolások megvilágításához. A fényerő iránya függőleges síkban is állítható.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó PC műanyag. Nikkelezett réz kábelátvezető.
Felszerelési módszer	Armatúra rögzítése: 2 furat fi 7 mm, 90 mm távolság A mellékelt szerelési útmutató szerint.
Terminál	A lámpatest H05RN-F 5G1 típusú kábellel van felszerelve. Megfelelően kiválasztott elektromos szerelvénydobozba történő bekötéshez.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	0,9kg / 1,03kg
Doboz méretei [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
A lámpatest méretei [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Lámpatest teljesítmény	7,8W
Világító fényáram	760lm
A lámpatest hatékonysága	97,4lm/W
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
LED fotobiológiai veszély	RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,95
THD tényező	<10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A G / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- más lámpatest színben (a RAL színpaletta szerint)
- lehetőség más típusú lencsék felszerelésére.
Az értékesítési feltételek és a további információk a Norlys Sales Department-tel történő megállapodás szerint érhetők el.

Bekapcsolási áram	5A / 220µs
BUG értékelés	B1-U1-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 82, B 16A: 130

Kiegészítők Külön megvásárolható

104ZX0009	Földszúró

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk állnak rendelkezésre az ügyfelek kérésére. Az LED modul cseréje csak a Norlys professzionális szervize által lehetséges. A lámpatestekben fellépő páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

VARBERG 7155

Indexek

Index	Szín	RAL
7155AL	ALUMÍNIUM	9006
7155BL	FEKETE	9005
7155GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk állnak rendelkezésre az ügyfelek kérésére. Az LED modul cseréje csak a Norlys professzionális szervize által lehetséges. A lámpatestekben fellépő páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.