NORLYS VARBERG 7155

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varberg 7155XX0009
24.11.2026 v.09.7
www.norlys.it



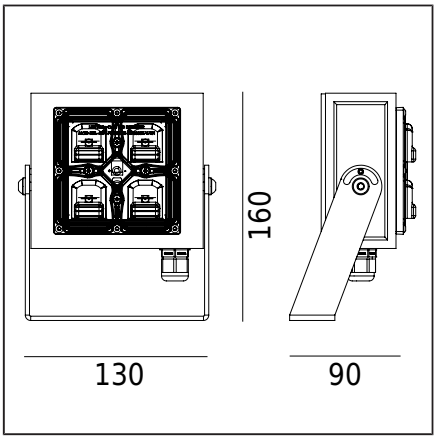

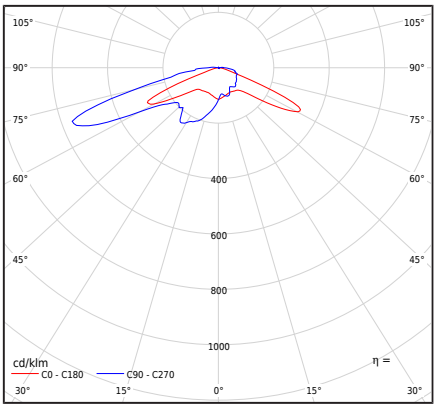

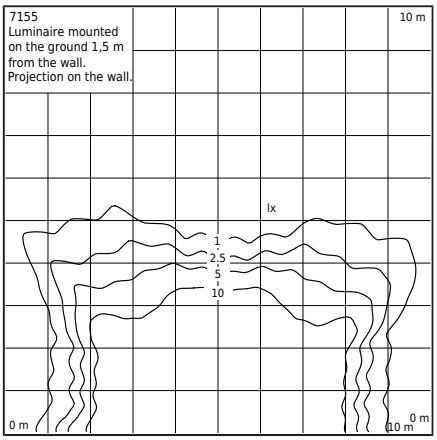

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente da Ledil tipo T4-B (IESNA tipo IV)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Per illuminare facciate di edifici, giardini, aree private e altri concetti architettonici. La direzione della luminosità può essere regolata anche sul piano verticale.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente esterna ermetica - plastica PC trasparente. Pressacavo in ottone nichelato.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: 2 fori fi 7 mm interasse 90 mm Secondo le istruzioni di montaggio allegate.
Terminale	L'apparecchio è dotato di un cavo di tipo H05RN-F 5G1 Da collegare in una scatola di installazione elettrica opportunamente selezionata.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	0,9kg / 1,03kg
Dimensioni della scatola [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Dimensioni del luminaire [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza del lume.	7,8W
Flusso luminoso del luminare	760lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	97,4lm/W
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Minaccia fotobiologica LED	RG1
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,95
Fattore THD	<10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica A G / EPREL

Corrente di spunto	5A / 220µs
Valutazione BUG	B1-U1-G1

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

Accessori venduto separatamente

104ZX0009	Punta da terra

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa del dinamico sviluppo della tecnologia di illuminazione, informazioni aggiuntive vengono fornite su richiesta del cliente. La sostituzione del modulo LED è possibile solo da parte del servizio professionale di Norlys. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

VARBERG 7155



Indici

Indice	Colore	RAL
7155AL	ALLUMINIO	9006
7155GR	GRAFITE	7016
7155BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa del dinamico sviluppo della tecnologia di illuminazione, informazioni aggiuntive vengono fornite su richiesta del cliente. La sostituzione del modulo LED è possibile solo da parte del servizio professionale di Norlys. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.