

# NORLYS VARBERG 7155


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varberg 7155XX0009
24.11.2026 v.09.7
www.norlys.no

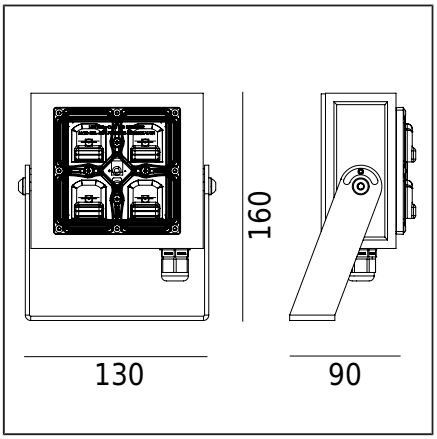

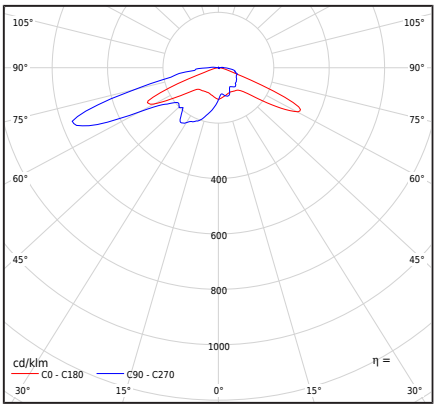


## Type armatur
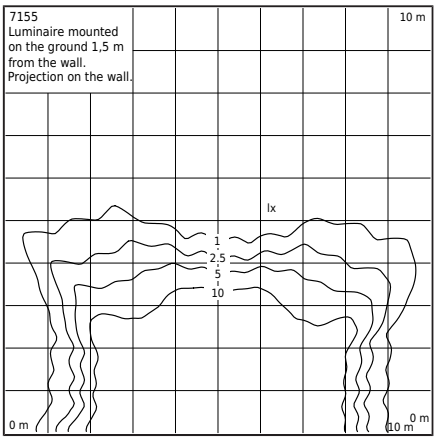
| | |
|---|---|
| Type armatur | Lyskaster |
| Fotometrisk kropp | Linse fra Ledil type T4-B (Asymmetrisk) |
| Karakteristikkene til armaturet | For belysning av bygningers fasader, hager, private områder og andre arkitektoniske konsepter.<br>Mulighet for justering av lysets retning også i vertikalplanet. |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakkert aluminium Hermetisk ekstern linse - transparang PC-plast.<br>Nikkelbelagt messingkabelnippel. |
| Monteringsmetode | Armaturmontering: 2 hull fi 7 mm avstand 90 mm<br>I henhold til vedlagt monteringsanvisning. |
| Terminal | Armaturen er utstyrt med en H05RN-F 5G1-type kabel.<br>For å kobles til en riktig valgt elektrisk installasjonsboks. |
| Type lyskilde | LED-modul, elektronisk driver<br>Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.<br>Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell. |
| Lysstyring | Lyskontroll - DALI system |
| Armaturens vekt netto / brutto | 0,9kg / 1,03kg |
| Forpakningsstørrelse [cm] | 18,5cm x 17cm x 10cm |
| Armaturmål [cm] | 13cm x 16cm x 9cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Produktblad/FDV) |
| Driver | Ja |
| Driver holdbarhet | 100000h |
| Armatureffekt | 7,8W |
| Lumen ut | 760lm |
| Armatur Lumen/Watt | 97,4lm/W |
| Fargetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lysflimmer (Pst LM) | ≤1 |
| Strobeeffekt (SVM) | ≤0.4 |
| Fargegjengivelsesindeks | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 109 000h |
| LED fotobiologisk trussel | RG1 |
| Virkningsgrad | PF>0,95 |
| THD-faktor | <10% |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -20...+45°C |

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargekartet)
- mulighet for å montere en annen type linser.

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter avtale med Norlys sin salgsavdeling.

| | |
|---|---|
| Inrush current | 5A / 220µs |
| BUG-vurdering | B1-U1-G1 |

## Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 82, B 16A: 130

## Tilbehør Selges separat

| | |
|---|---|
| 104ZX0009 | Jordspyd |

## Filer som kan lastes ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manual | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må man gjøre seg kjent med instruksjonen som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Utskifting av LED-modulen er kun mulig gjennom profesjonell service fra Norlys. Kondensasjon som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.