

NORLYS VARBERG 7155


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varberg 7155XX0009
24.11.2026 v.09.7
www.norlys.no



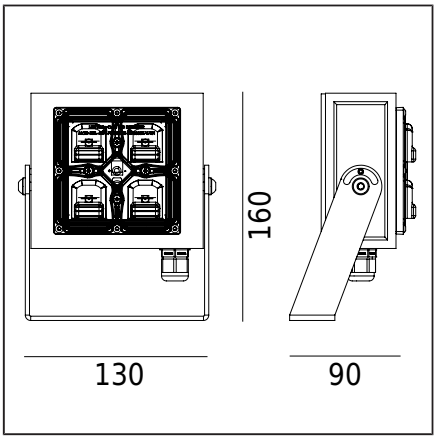

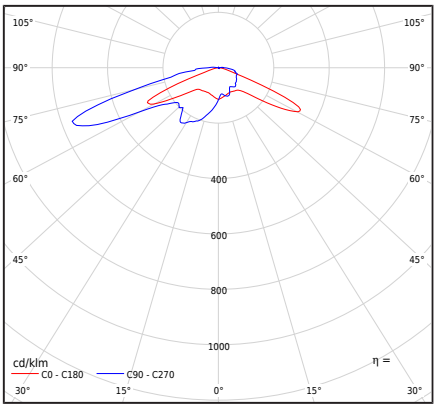

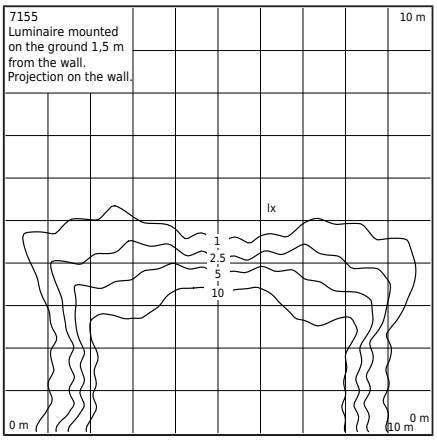

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник для освещения фасадов, садов, частных участков и других архитектурных объектов. Возможность регулировки направления света также в вертикальной плоскости.

Основная информация

материалы	Никелированная латунная кабельная вводка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия диам. 7 мм, расстояние 90 мм Согласно прилагаемой инструкции по монтажу.
терминал	Светильник оснащен кабелем типа H05RN-F 5G1 Для подключения в соответствующе подобранной электроустановочной коробке.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	0,9kg / 1,03kg
Размеры коробки [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Размеры светильника [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность светильника	7,8W
Световой световой поток	760lm
Эффективность светильника	97,4lm/W
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Светодиодная фотобиологическая угроза	RG1
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,95
Фактор THD	< 10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G / EPREL

Пусковой ток	5A / 220µs
Оценка BUG	B1-U1-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 82, **B 16A**: 130

аксессуары продано отдельно

104ZX0009	Заземляющий штырь

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
7155AL	АЛЮМИНИЙ	9006
7155GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
7155BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE