

NORLYS VARBERG 7155


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varberg 7155XX0009
24.11.2026 v.09.7
www.norlys.no



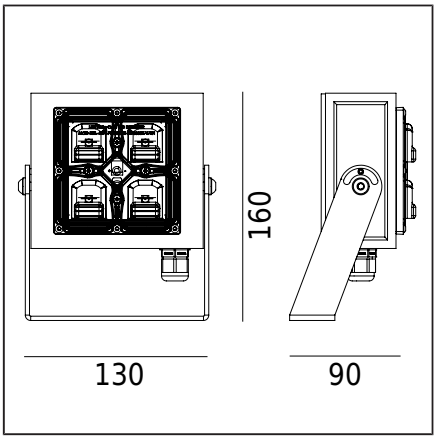

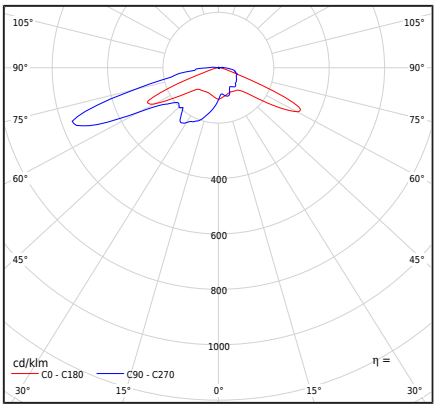

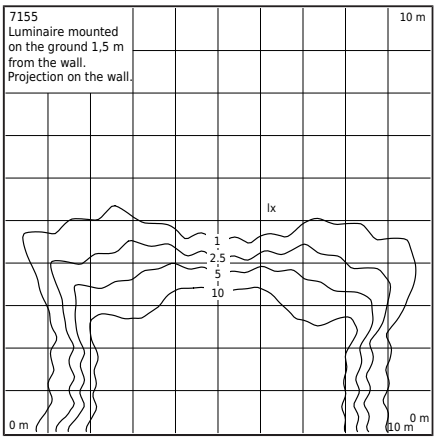

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu T4-B (IESNA typ IV)
Charakteristiky svietidla	Na osvetlenie fasád budov, záhrad, súkromných plôch a iných architektonických konceptov. Smer jasu možno tiež nastaviť vo vertikálnej rovine.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Hermetická vonkajšia šošovka - priehľadný PC plast. Niklovaný mosadzný kábelový vstup.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory fi 7 mm rozstup 90 mm Podľa priloženého návodu na inštaláciu.
Terminál	Svietidlo je vybavené káblom typu H05RN-F 5G1. Na pripojenie v správne vybranej elektrickej inštalačnej krabici.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	0,9kg / 1,03kg
Rozmery krabice [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Rozmery svietidla [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Príkon svietidla	7,8W
Svetelný tok svietidla	760lm
Účinnosť svietidla	97,4lm/W
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Fotobiologická hrozba LED	RG1
Svietidlo Power Factor	PF>0,95
Faktor THD	<10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti A G / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- pre inú farbu svietidla (podľa RAL farebnej palety)
- možnosť namontovať iný typ šošoviek.

Podmienky predaja a ďalšie informácie sú k dispozícii po dohode s obchodným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	5A / 220µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G1

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

Príslušenstvo predáva sa samostatne

104ZX0009	Bodová špička

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si, prosím, prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie poskytované na požiadanie zákazníka. Výmena LED modulu je možná len prostredníctvom profesionálneho servisu spoločnosti Norlys. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

NORLYS VARBERG 7155

Indexy

Register	Farba	RAL
7155BL	ČIERNA	9005
7155GR	GRAFIT	7016
7155AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si, prosím, prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie poskytované na požiadanie zákazníka. Výmena LED modulu je možná len prostredníctvom profesionálneho servisu spoločnosti Norlys. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.