

NORLYS KOSTER 724


IP 54 | IK 10 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Koster 724XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no



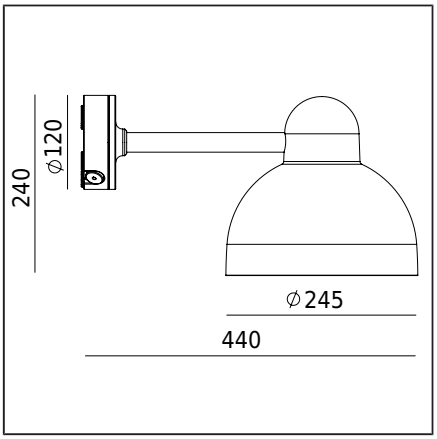

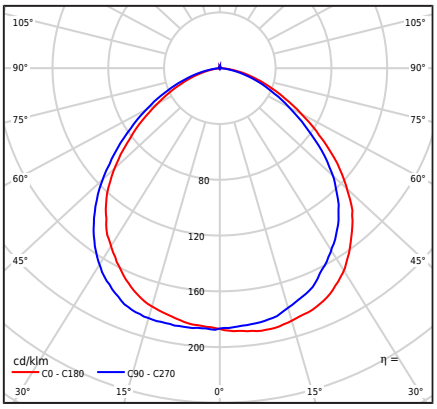

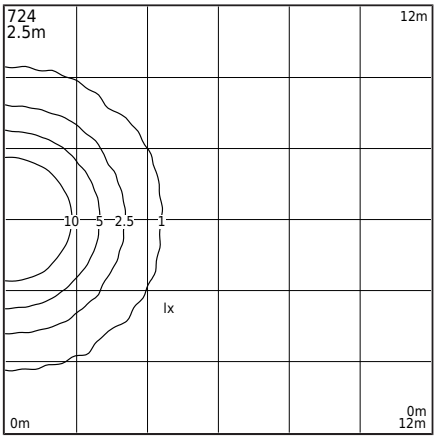

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Ensidigt ljus: symmetriskt, riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Väggmonterad armatur med modern design. Möjlighet att installera i hörn av arkitektoniska objekt.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø7 mm, avstånd enligt bifogad monteringsbox.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i loop max 3x1,5mm². En rund tråd i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	2,74kg / 3,61kg
Förpackning mått [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
ULOR	0%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Reservdelar

06710000	Lampskärm - servicepaket

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
724AL	ALUMINIUM	9006
724GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.