

NORLYS KOSTER 725


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | LED | No Dim

Koster 725XX0012
02.11.2026 v.12.8
www.norlys.no



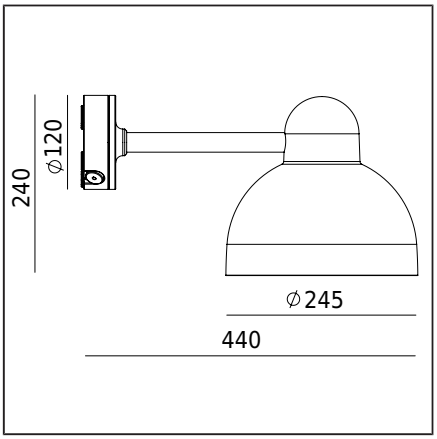

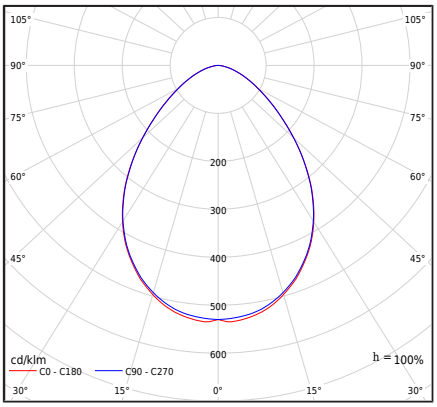

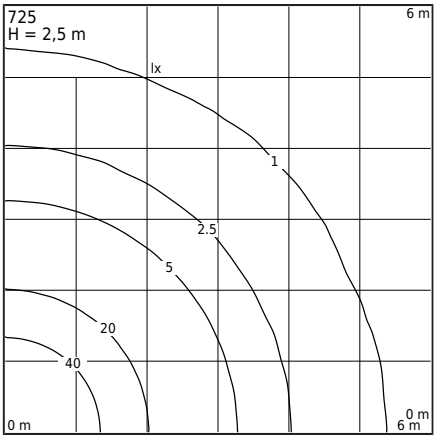

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Ensidet lys: symmetrisk, rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Moderne design vægmonteret armatur. Mulighed for at installere på hjørner af arkitektoniske objekter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 3 huller ø7mm, afstand i henhold til den vedlagte monteringsboks.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i sløjfe maks 3x1,5mm² En rund ledning i isolationen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret
Armaturens vægt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Boksdimensioner [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Luminaiemål [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Datablad)
Lyskilde wattstyrke	9,5W
Armatur wattforbrug	9,5W
Lampe lysstrøm	1080lm
Luminaires lysstrøm	872lm
Effektivitet af armaturet	91,8lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF >0,9
THD-faktor	< 30%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Startstrøm	2,98A / 34,07µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Reservedele

06710000	Lampeskærm - servicekit
46999749	LED-modul

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
725AL	ALUMINIUM	9006
725GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.