


NORLYS KOSTER 725

Koster 725XX0012
02.11.2026 v.12.8
www.norlys.no



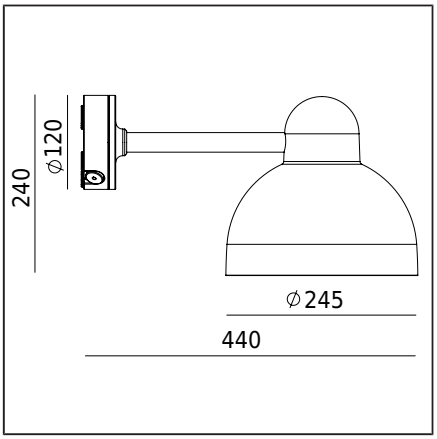

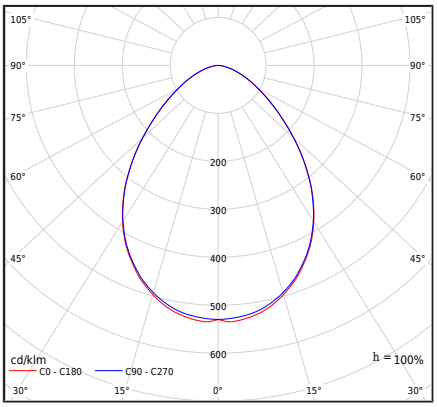

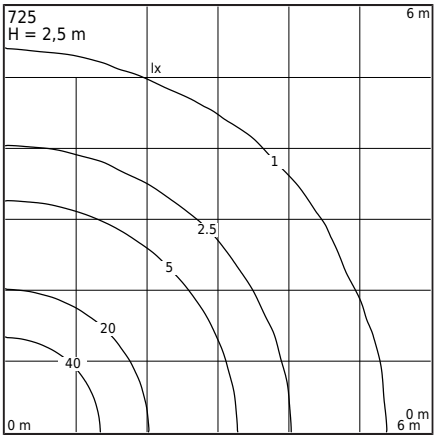

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolsus valgus: sümmeetriline, suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Moodsa disainiga seinakinnitusega valgusti. Võimalus paigaldada arhitektuuriliste objektide nurkadesse.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 auku ⌀7mm, pilud vastavalt lisatud paigalduskastile.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti jadasse maksimaalselt 3x1,5mm². Ümar juht isolatsioonis läbimõõduga ⌀7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud
Valgusti kaal neto / bruto	2,86kg / 3,74kg
Kasti mõõtmed [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Valgusti mõõtmed [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Andmeleht)
Valgusallika võimsus	9,5W
Valgusti võimsus	9,5W
Lambi valgusvoog	1080lm
Valgusti valgusvoog	872lm
Valgusti tõhusus	91,8lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF >0,9
THD tegur	< 30%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	/ EPREL
Sissevoolu vool	2,98A / 34,07µs
BUG hindamine	B1-U1-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Varuosad

06710000	Lambivari - hoolduskomplekt
46999749	LED-moodul.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
725AL	ALUMIINIUM	9006
725GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.