


NORLYS KOSTER 725

Koster 725XX0012
02.11.2026 v.12.8
www.norlys.no



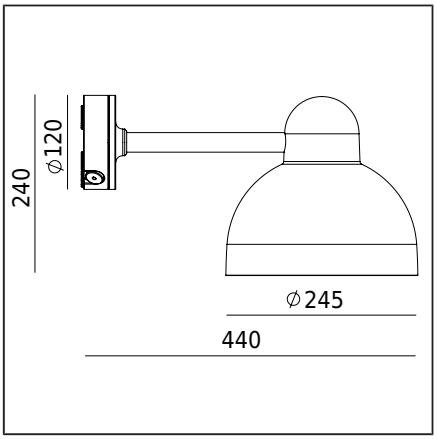

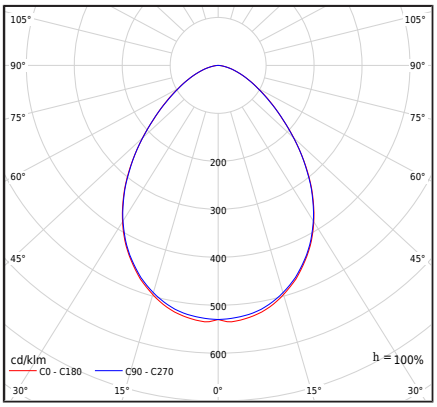

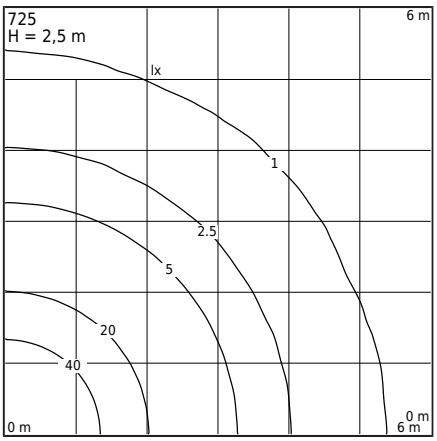

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz unilateral: simétrico, dirigido hacia abajo.
Características de la luminaria	Luminaria de pared de diseño moderno. Posibilidad de instalar en esquinas de objetos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 3 agujeros ø7mm, espaciado según la caja de montaje adjunta.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2,5mm², posibilidad de conectar luminaria en bucle máx 3x1,5mm². Un cable redondo en la aislación con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado
Peso de la luminaria neto / bruto	2,86kg / 3,74kg
Dimensiones de la caja [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensiones del luminario [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Hoja de datos)
Potencia de la fuente de luz	9,5W
Potencia del luminario	9,5W
Flujo luminoso de la lámpara	1080lm
Flujo luminoso del luminario	872lm
Eficiencia de la luminaria	91,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminaria Power Factor	PF >0,9
Factor THD	<30%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética E / EPREL	
Corriente de irrupción	2,98A / 34,07µs
Calificación BUG	B1-U1-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Piezas de repuesto

06710000	Pantalla de lámpara - kit de servicio
46999749	Módulo LED.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
725AL	ALUMINIO	9006
725GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.