


NORLYS KOSTER 725

Koster 725XX0012
02.11.2026 v.12.8
www.norlys.no



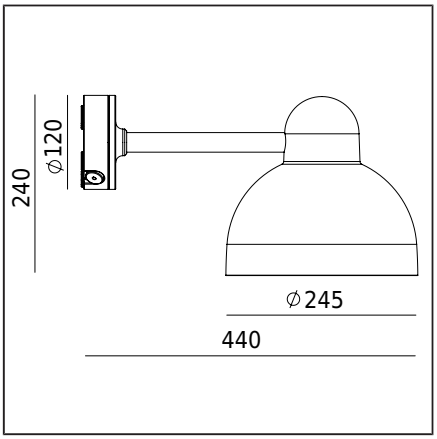

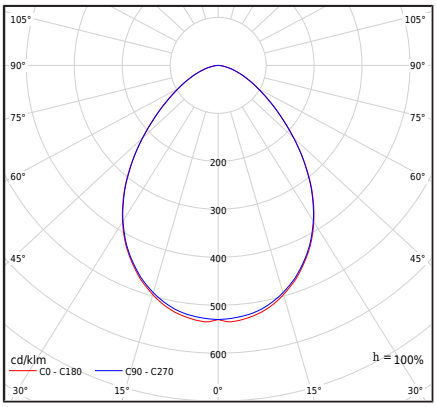

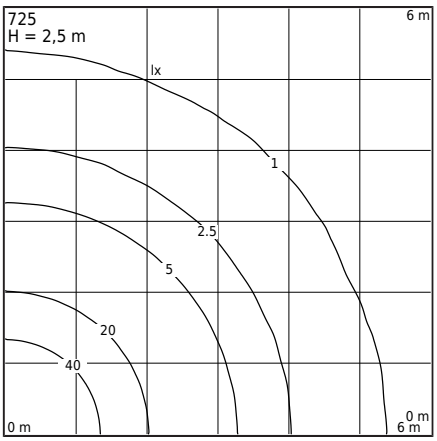

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo: symmetrinen, suuntautuu alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Moderni muotoilu seinälle asennettava valaisin. Mahdollisuus asentaa arkkitehtonisten kohteiden kulmiin.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø7mm, etäisyys asennuslaatikon mukaan.
Pääte	Liitäntäpäätteet: max 3x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 3x1,5mm². Eristyksessä oleva pyöreä johto, jonka halkaisija on ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,86kg / 3,74kg
Laatikon mitat [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Valaisimen mitat [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Tuotekortti)
Valonlähteen wattimäärä	9,5W
Valaisimen wattimäärä	9,5W
Lampun valovirta	1080lm
Valaisimen valovirta	872lm
Valaisimen tehokkuus	91,8lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF >0,9
THD-tekijä	< 30%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	E / EPREL
Ryntäysvirta	2,98A / 34,07µs
BUG-arviointi	B1-U1-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Varaosat

06710000	Lampshade - huoltosarja
46999749	LED-moduuli.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
725AL	ALUMIINI	9006
725GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.