

NORLYS KOSTER 725


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | LED | No Dim

Koster 725XX0012
02.11.2026 v.12.8
www.norlys.no



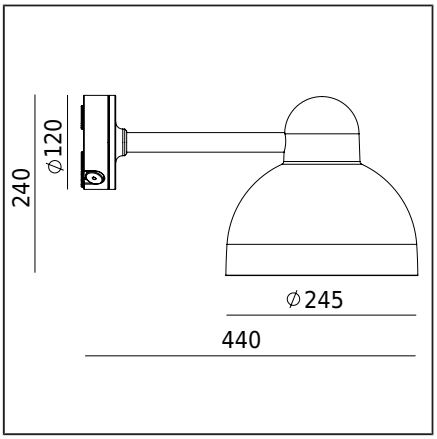

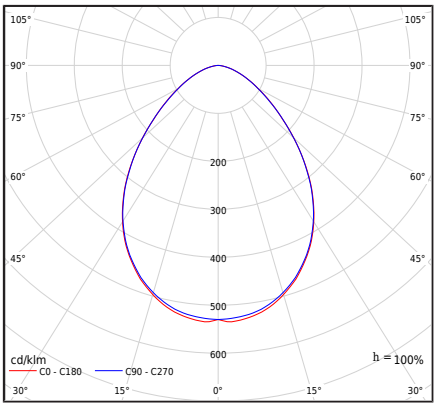

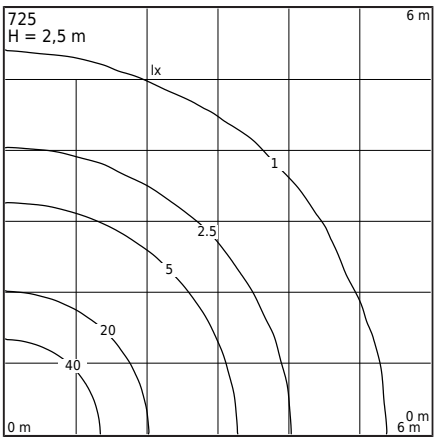

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Μονόπλευρος φωτισμός: συμμετρικός, κατευθυνόμενος προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό τοίχου με μοντέρνο σχεδιασμό. Δυνατότητα εγκατάστασης στις γωνίες αρχιτεκτονικών αντικειμένων.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 3 τρύπες ø7mm, απόσταση σύμφωνα με το συνημμένο κουτί στήριξης.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε σειρά μέγιστο 3x1,5mm². Ένα στρογγυλό καλώδιο στη μόνωση με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,86kg / 3,74kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Φύλλο δεδομένων)
Ισχύς πηγής φωτός	9,5W
Ισχύς φωτιστικού	9,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1080lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	872lm
Απόδοση του φωτιστικού	91,8lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF >0,9
Συντελεστής THD	< 30%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης E / EPREL

Ρεύμα εισροής	2,98A / 34,07μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 144, **B 16A**: 230, **C 10A**: 239, **C 16A**: 391

Ανταλλακτικά

06710000	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
46999749	LED module.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
725AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
725GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Ο LED δίαυλος πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.