


NORLYS KOSTER 725

Koster 725XX0012
02.11.2026 v.12.8
www.norlys.it



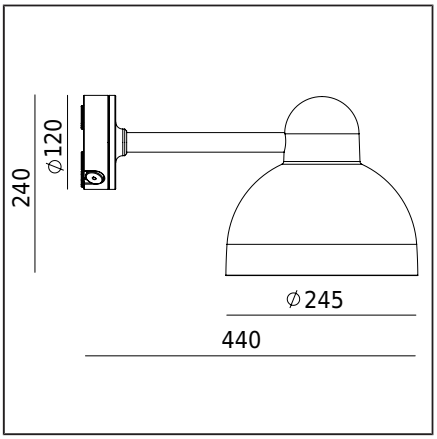

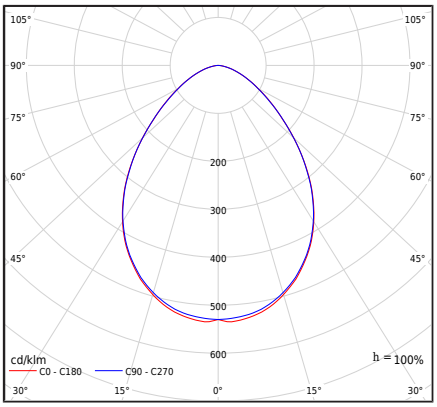

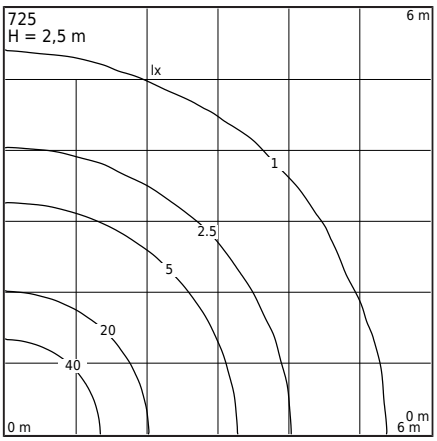

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce monolaterale: simmetrica, diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione a parete di design moderno. Possibilità di installazione sugli angoli di oggetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio del corpo illuminante: 3 fori ø7mm, spaziatura secondo la scatola di montaggio allegata.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare il faretto in serie max 3x1,5mm². Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato
Peso apparecchio netto / lordo	2,86kg / 3,74kg
Dimensioni della scatola [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensioni del luminaire [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Scheda tecnica)
Potenza della sorgente luminosa	9,5W
Potenza del lume.	9,5W
Flusso luminoso della lampada	1080lm
Flusso luminoso del luminare	872lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	91,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF >0,9
Fattore THD	<30%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E / EPREL

Corrente di spunto	2,98A / 34,07µs
Valutazione BUG	B1-U1-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Parti di ricambio

06710000	Paralume - kit di servizio
46999749	Modulo LED.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
725AL	ALLUMINIO	9006
725GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.