

NORLYS KOSTER 725


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | LED | No Dim

Koster 725XX0012
02.11.2026 v.12.8
www.norlys.no



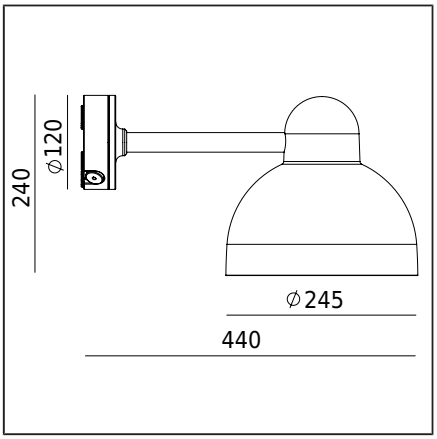

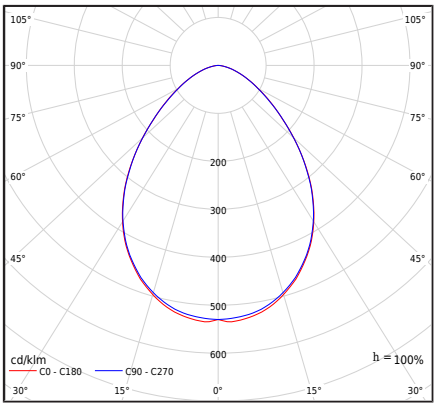

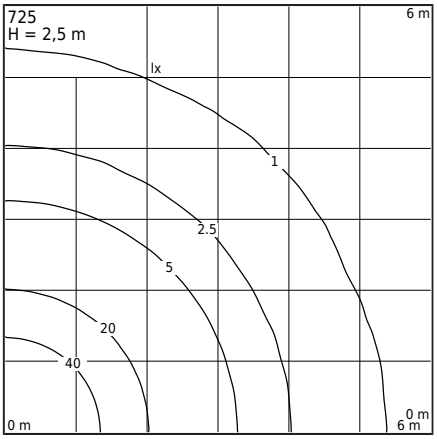

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Enkeltsidig lys: symmetrisk, rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Moderne design veggmontert armatur. Mulighet for montering på hjørner av arkitektoniske objekter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Festing av armaturen: 3 hull ø7mm, avstand i henhold til vedlagt monteringsboks.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armatur i krets maks 3x1,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Forpakningsstørrelse [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Armaturmål [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Produktblad/FDV)
Effekt W	9,5W
Armatureffekt	9,5W
Modul lumen	1080lm
Lumen ut	872lm
Armatur Lumen/Watt	91,8lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF >0,9
THD-faktor	< 30%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Inrush current	2,98A / 34,07µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Reservedeler

06710000	Lampeskjerm - service sett
46999749	LED-modul.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
725AL	ALUMINIUM	9006
725GR	GRAFITT	7016

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.