

NORLYS KOSTER 725


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | LED | No Dim

Koster 725XX0012
02.11.2026 v.12.8
www.norlys.no



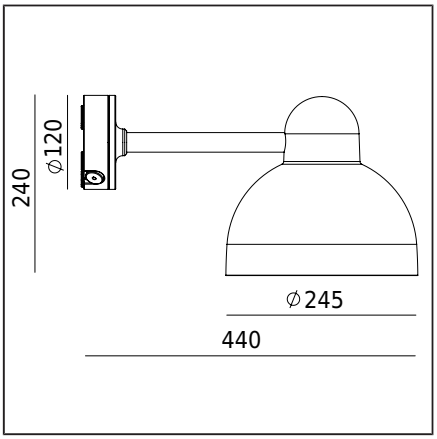

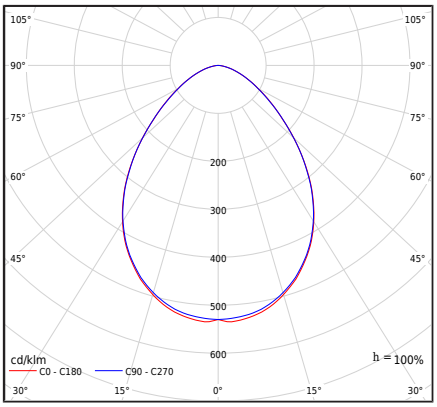

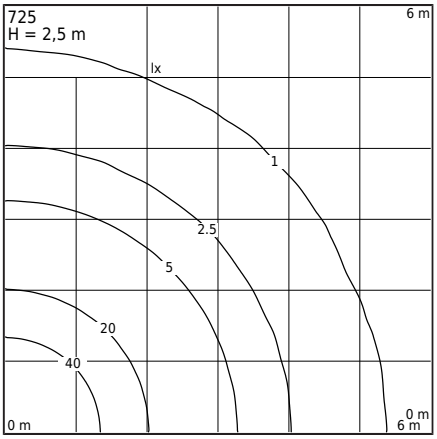

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz unilateral: simétrico, dirigido para baixo.
Características da luminária	Luminária de design moderno para montagem em parede. Possibilidade de instalar em cantos de objetos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação da luminária: 3 furos ø7mm, espaçamento de acordo com a caixa de montagem anexada.
Terminal	Terminais de conexão: max 3x2,5mm², possibilidade de conectar luminária em loop max 3x1,5mm². Um fio redondo no isolamento com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado
Peso líquido/bruto do luminária	2,86kg / 3,74kg
Dimensões da caixa [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensões da luminária [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	9,5W
Potência do luminário	9,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	1080lm
Fluxo luminoso do luminária	872lm
Eficiência do luminária	91,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF >0,9
Fator THD	< 30%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL	
Corrente de pico	2,98A / 34,07µs
Classificação BUG	B1-U1-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Peças de reposição

06710000	Abajur - kit de serviço
46999749	Módulo LED.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
725AL	ALUMÍNIO	9006
725GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.