


NORLYS KOSTER 725

Koster 725XX0012
02.11.2026 v.12.8
www.norlys.no



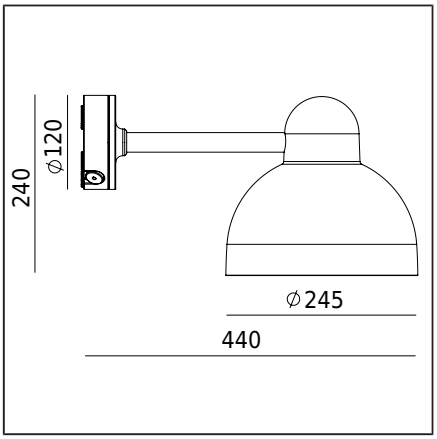

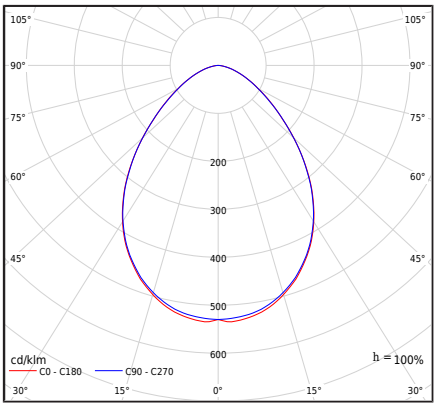

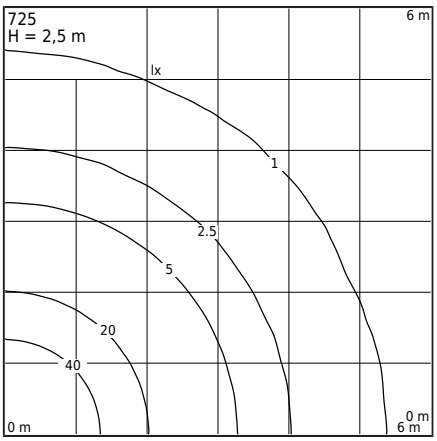

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Одностороннее освещение: симметричное, направленное вниз.
Характеристики светильника	Современный настенный светильник. Возможность установки на углы архитектурных объектов.

Основная информация

Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	2,86kg / 3,74kg
Размеры коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Размеры светильника [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	9,5W
Мощность светильника	9,5W
Лампа светового потока	1080lm
Световой световой поток	872lm
Эффективность светильника	91,8lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF >0,9
Фактор THD	< 30%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. E / EPREL

Пусковой ток	2,98A / 34,07µs
Оценка BUG	B1-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Запасные части

06710000	Абажур - сервисный комплект
46999749	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
725AL	АЛЮМИНИЙ	9006
725GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE