


NORLYS KOSTER 725

Koster 725XX0012
02.11.2026 v.12.8
www.norlys.no



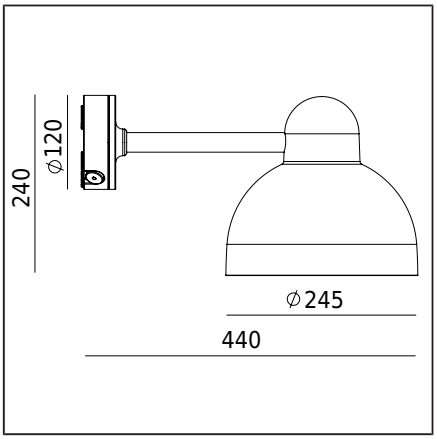

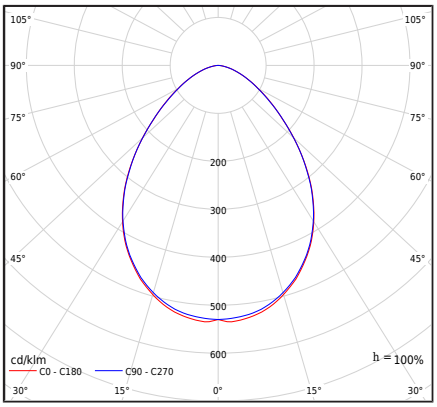

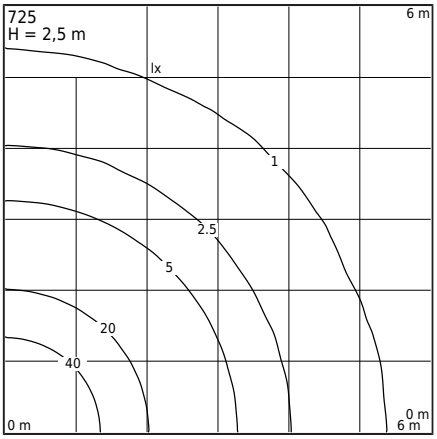

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Jednostranné svetlo: symetrické, smerované dole.
Charakteristiky svietidla	Nástenné svietidlo s moderným dizajnom. Možnosť inštalácie na rohoch architektonických objektov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 3 otvory ø7mm, rozstup podľa priloženej montážnej krabice.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojiť svietidlo do slučky max 3x1,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Rozmery krabice [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Rozmery svietidla [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Technický list)
Výkon svetelného zdroja	9,5W
Príkon svietidla	9,5W
Svetelný tok lampy	1080lm
Svetelný tok svietidla	872lm
Účinnosť svietidla	91,8lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF >0,9
Faktor THD	< 30%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL	
Nábehový prúd	2,98A / 34,07µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Náhradné diely

06710000	Tienidlo - servisná súprava
46999749	LED modul.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
725GR	GRAFIT	7016
725AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.