

NORLYS KOSTER 725


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | LED | No Dim

Koster 725XX0012
02.11.2026 v.12.8
www.norlys.no



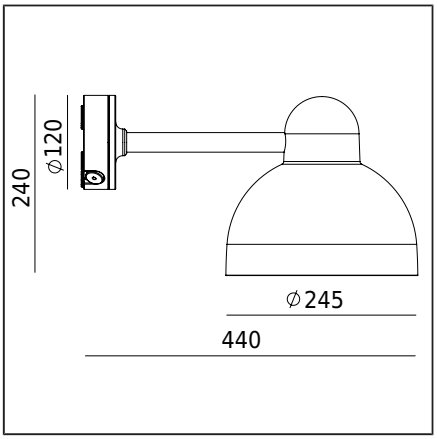

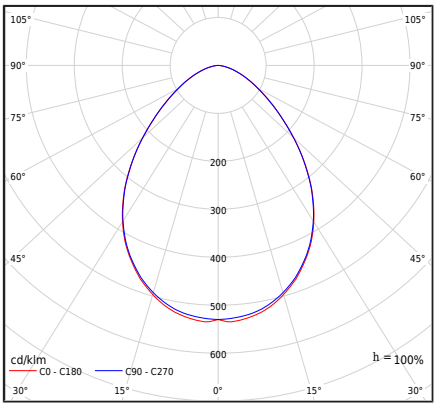

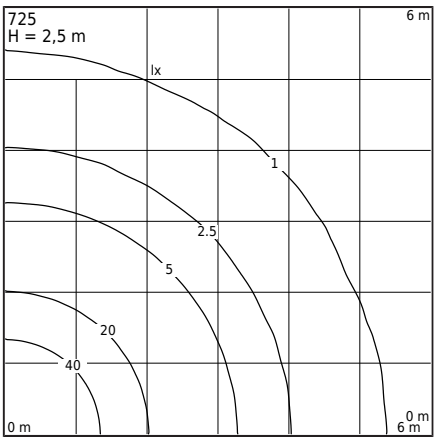

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Ensidigt ljus: symmetriskt, riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Väggmonterad armatur med modern design. Möjlighet att installera i hörn av arkitektoniska objekt.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Fäste av armaturen: 3 hål ø7mm, avstånd enligt den bifogade monteringslådan.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x1,5mm². En rund tråd i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Förpackning mått [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Armaturens mått [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Produktblad)
Led modul effekt	9,5W
Armatur effekt	9,5W
Lumen modul	1080lm
Lumen ut	872lm
Armaturens effekt	91,8lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF >0,9
THD-faktor	< 30%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL

Inrush current	2,98A / 34,07µs
BUG-bedömning	B1-U1-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Reservdelar

06710000	Lampskärm - servicepaket
46999749	LED-modul.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
725AL	ALUMINIUM	9006
725GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.