

NORLYS KOSTER 725


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | LED | No Dim

Koster 725XX0012
02.11.2026 v.12.8
www.norlys.no



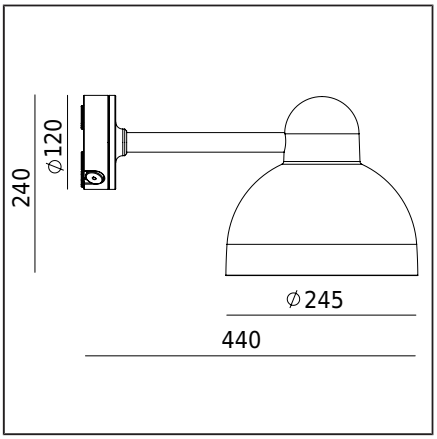

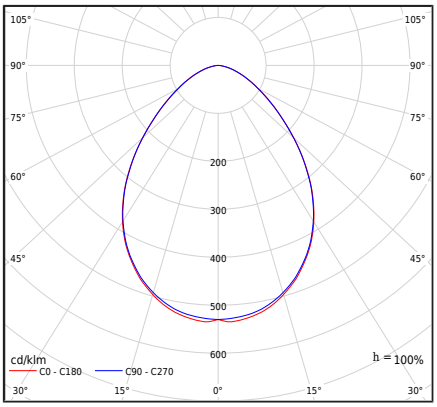

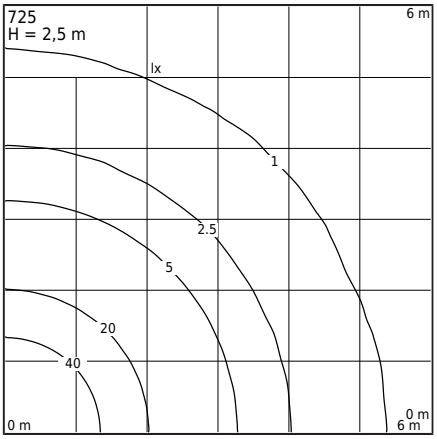

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Одностороннє світло: симетричне, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник сучасного дизайну для монтажу на стіну. Можливість встановлення на кути архітектурних об'єктів.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø7мм, відстань відповідно до вкладеного монтажного блоку.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2,5мм², можливість підключення світильника у петельку макс. 3x1,5мм². Круглий дріт в ізоляції з діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	2,86kg / 3,74kg
Розміри коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Розміри світильника [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Таблиця даних)
Потужність джерела світла	9,5W
Потужність світильника	9,5W
Світловий потік лампи	1080lm
Світловий потік світильника	872lm
Ефективність світильника	91,8lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Світильник Power Factor	PF >0,9
Фактор THD	< 30%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL

Пусковий струм	2,98A / 34,07µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 144, **B 16A**: 230, **C 10A**: 239, **C 16A**: 391

Запасні частини

06710000	Абажур - сервісний комплект
46999749	Світлодіодний модуль.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
725AL	АЛЮМІНІЙ	9006
725GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.