
NORLYS GLASGOW 730

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Glasgow 730XX0010
16.09.2026 v.10.3
www.norlys.no



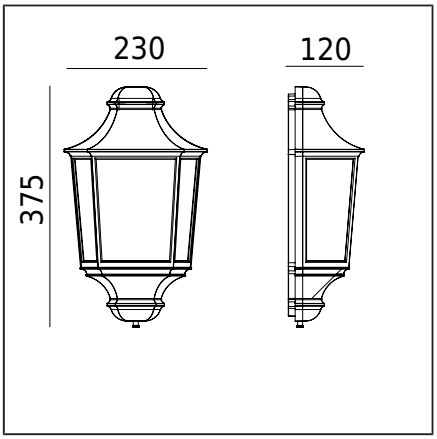

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Diseño clásico de luminaria de montaje en pared. Para iluminación de jardines, terrazas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación del luminario: 2 agujeros ø5,5mm, espaciado según la base.
Terminal	Terminales de conexión: max 2x2,5mm². Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de max ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,8kg / 1,8kg
Dimensiones de la caja [cm]	24,5cm x 13cm x 40cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..60
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Posibilidad de pedir luminaria con lámpara LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (regulable).

Piezas de repuesto

06730003	Pantalla de lámpara - kit de servicio

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
730WH	BLANCO	9003
730BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.