
NORLYS GLASGOW 730

IP 54 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Glasgow 730XX0010
16.09.2026 v.10.3
www.norlys.no



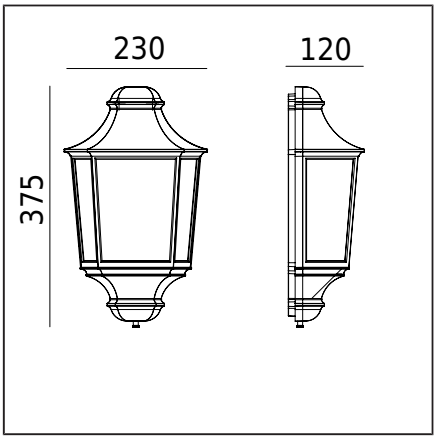

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Klasszikus kialakítású falra szerelhető lámpatest. Kertek, teraszok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 db ø5,5mm-es lyuk, alapnak megfelelő osztással.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 2x2,5mm². A szigetelésben lévő kerek vezeték átmérője max ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,8kg / 1,8kg
Doboz méretei [cm]	24,5cm x 13cm x 40cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..60
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Lehetőség a LED E27 lámpával rendelkező lámpatest rendelésére: Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (szabályozható).

Alkatrészek

06730003	Lámpabúra - szervizkészlet

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
730WH	FEHÉR	9003
730BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők. Az LED modult szakképzett személynek kell cserélnie az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.