

BETONFUNDAMENT 7664

Betonfundament
7664ZX0010
16.09.2026 v.10.20
www.norlys.no

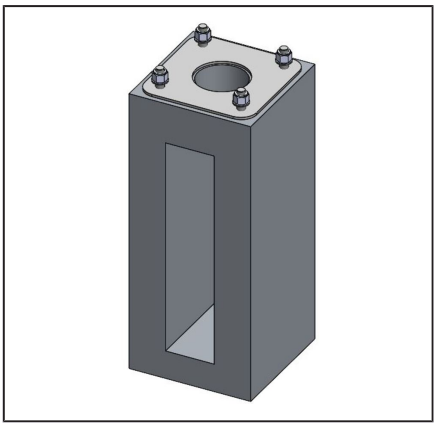

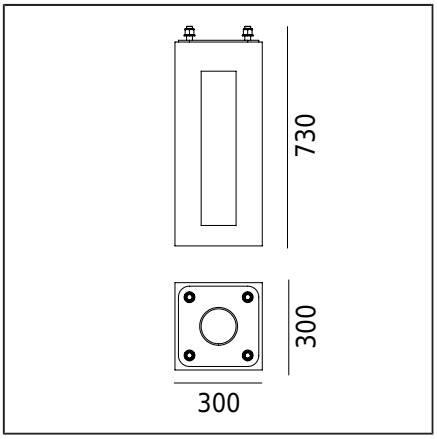

Type af tilbehør

Egenskaber ved tilbehøret	Betonfundament til nedgravning i jorden. Anvendes til stolper med en maksimal højde på 5 m, afhængigt af de standarder og bygningsregler, der gælder i regionen. Geometriske data: H=1000mm, A=260mm Teknisk dokumentation: 2B/F/STY/2016 Betons trykstyrke: ≥37 N/mm2 Flydespænding: Re = 500 N/mm2 Trækstyrke: Rm = 550 N/mm2 Holdbarhed: Eksponeringsklasser for beton: XC4, XF3, XD2, XA1 Harmoniseret teknisk specifikation: EN 14991:2007

Generel information

Materialer	Galvaniseret stål, beton
Monteringsmetode	I henhold til den vedlagte produktmonteringsinstruktionen. Artiklen er beregnet til montering af stolper med en boltafstand på 200x200 og M20 gevind.
Type af tilbehør	Betonanker til installation
Tilbehørets nettovægt	121,5kg
Tilbehørets dimensioner [cm]	30cm x 30cm x 73cm

Armaturer sælges separat

2000 Lamppost	3004 Lamppost	3005 Lamppost

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
7664ZX		-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no