

BETONFUNDAMENT 7664

Betonfundament
7664ZX0010
16.09.2026 v.10.20
www.norlys.de

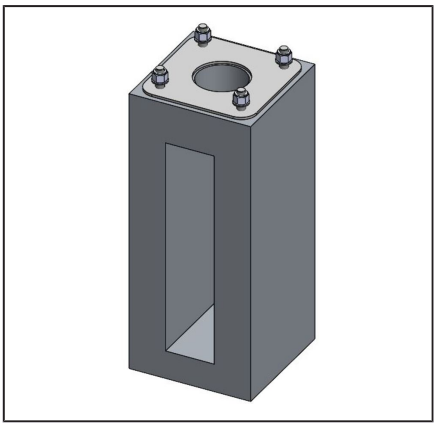

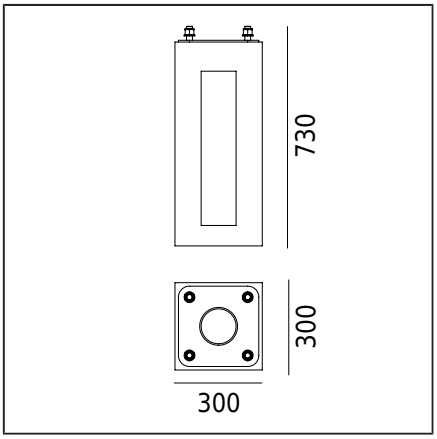

Zubehörtyp

Merkmale des Zubehörs	Betonfundament zur Einbettung in den Boden. Verwendet für Masten mit einer maximalen Höhe von 5 m, abhängig von den in der Region geltenden Normen und Bauvorschriften. Geometrische Daten: H=1000mm, A=260mm Technische Dokumentation: 2B/F/STY/2016 Druckfestigkeit des Betons: ≥37 N/mm2 Streckgrenze: Re = 500 N/mm2 Zugfestigkeit: Rm = 550 N/mm2 Haltbarkeit: Beton-Expositionsklassen: XC4, XF3, XD2, XA1 Harmonisierte technische Spezifikation: EN 14991:2007

Allgemeine Informationen

Materialien	Verzinkter Stahl, Beton
Montagemethode	Gemäß der beigefügten Montageanleitung des Produkts. Der Artikel ist zur Montage von Pfosten mit einem Schraubenabstand von 200x200 und einem M20-Gewinde vorgesehen.
Zubehörtyp	Betonanker zur Installation
Zubehörgewicht netto	121,5kg
Zubehörabmessungen [cm]	30cm x 30cm x 73cm

Leuchten separat erhältlich

2000 Lamppost	3004 Lamppost	3005 Lamppost

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
7664ZX		-

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE