

# BETOONVUNDAMENT 7664

Betoonvundament
7664ZX0010
16.09.2026 v.10.20
www.norlys.no

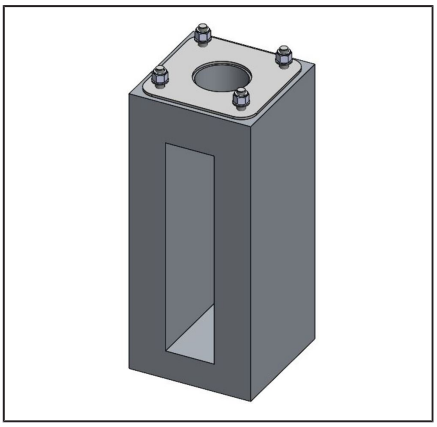

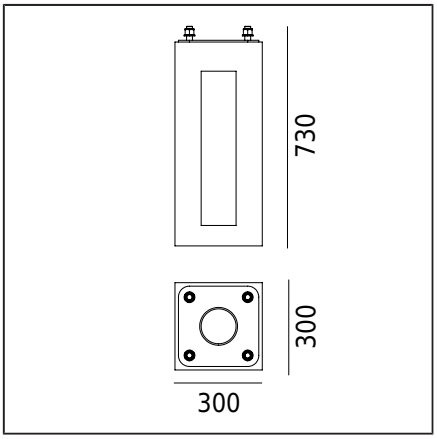


## Tarvikute tüüp

| | |
|---|---|
| Lisaseadme omadused | Betoonvundament maa sissekiilutamiseks.<br>Kasutatakse poolde kõrgusega maksimaalselt 5 m, sõltuvalt piirkonnas kehtivatest standarditest ja ehitusnormidest.<br><br>Geomeetrilised andmed: H=1000mm, A=260mm<br>Tehniline dokumentatsioon: 2B/F/STY/2016<br>Betooni survetugevus: ≥ 37 N/mm2<br>Voogpiir: Re = 500 N/mm2<br>Tõmbetugevus: Rm = 550 N/mm2<br>Kestvus: Betooni kokkupuuteklassid: XC4, XF3, XD2, XA1<br><br>Harmoneeritud tehniline spetsifikatsioon: EN 14991:2007 |

## Üldine teave

| | |
|---|---|
| Materjalid | Tsinkitud teras, betoon |
| Paigaldusmeetod | Vastavalt lisatud toote paigaldusjuhendile. Artikkel on mõeldud postide paigaldamiseks 200x200 poldi vahe ja M20 keermega. |
| Tarvikute tüüp | Betoonankur paigaldamiseks |
| Lisaseadme netokaal | 121,5kg |
| Lisaseadme mõõtmed [cm] | 30cm x 30cm x 73cm |

## Valgustid müüakse eraldi

| | | |
|---|---|---|
| 2000 Lamppost | 3004 Lamppost | 3005 Lamppost |

## Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

## Indeksid

| Indeks | Värv | RAL |
|---|---|---|
| 7664ZX | | - |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE