

CIMIENTO DE HORMIGÓN 7664

Cimiento de hormigón
7664ZX0010
16.09.2026 v.10.20
www.norlys.no

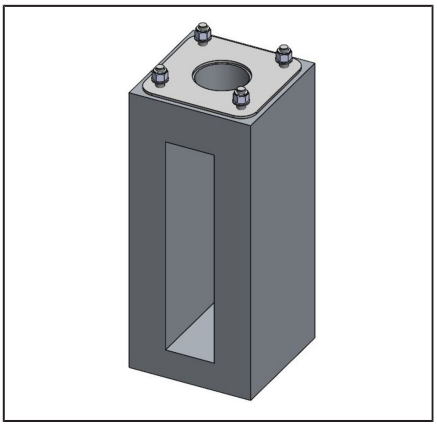

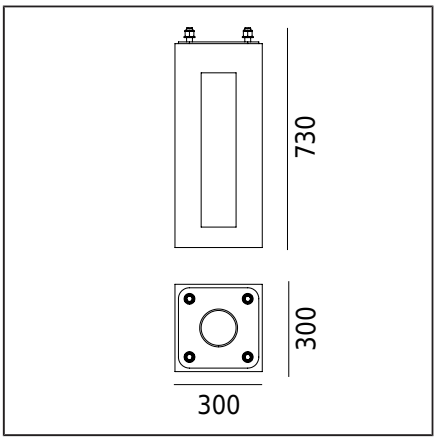

Tipo de accesorio

Características del accesorio	Base de hormigón para incrustación en el suelo. Se utiliza para postes con una altura máxima de 5 m, dependiendo de las normas y reglamentos de construcción vigentes en la región. Datos geométricos: H=1000mm, A=260mm Documentación técnica: 2B/F/STY/2016 Resistencia a la compresión del hormigón: ≥37 N/mm2 Límite elástico: Re = 500 N/mm2 Resistencia a la tracción: Rm = 550 N/mm2 Durabilidad: Clases de exposición del hormigón: XC4, XF3, XD2, XA1 Especificación técnica armonizada: EN 14991:2007

Información general

Materiales	Acero galvanizado, concreto
Método de montaje	De acuerdo con las instrucciones de montaje del producto adjuntas. El artículo está destinado a la instalación de postes con un espacio de tornillos de 200x200 y una rosca M20.
Tipo de accesorio	Anclaje para hormigonar
Peso neto del accesorio	121,5kg
Dimensiones del accesorio [cm]	30cm x 30cm x 73cm

Luminarias se vende por separado

2000 Lamppost	3004 Lamppost	3005 Lamppost

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
7664ZX		-

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no